

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Rękojeść i podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Rękojeść czarna lub czerwona RAL3020.

Podkładka czarna.


Sworzeń niepowlekany.

Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.

Wskazówka:

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja), co może prowadzić do zmniejszenia siły mocującej.

Rysunki

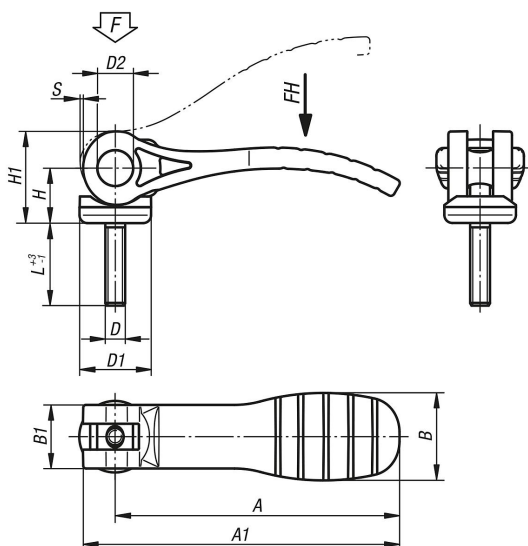

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-15211A1X20	stal	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-15211A1X30	stal	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-15211A1X40	stal	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-15211A1X50	stal	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-15211A2X20	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-15211A2X30	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-15211A2X40	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-15211A2X50	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-25211A3X25	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-25211A3X30	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-25211A3X40	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-25211A3X50	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-25211A4X25	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-25211A4X30	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170

04232_AG inch Dźwignie mimośrodowe z uchwytem z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, stal lub stal nierdzewna, calowe



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-25211A4X40	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-25211A4X50	stal	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-15311A1X20	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-15311A1X30	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-15311A1X40	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-15311A1X50	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-15311A2X20	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-15311A2X30	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-15311A2X40	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-15311A2X50	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-25311A3X25	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-25311A3X30	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-25311A3X40	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-25311A3X50	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-25311A4X25	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-25311A4X30	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-25311A4X40	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-25311A4X50	stal nierdzewna	czarny	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-152184A1X20	stal	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-152184A1X30	stal	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-152184A1X40	stal	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-152184A1X50	stal	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-152184A2X20	stal	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-152184A2X30	stal	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-152184A2X40	stal	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-152184A2X50	stal	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-252184A3X25	stal	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-252184A3X30	stal	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-252184A3X40	stal	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-252184A3X50	stal	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-252184A4X25	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-252184A4X30	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-252184A4X40	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-252184A4X50	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-153184A1X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-153184A1X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-153184A1X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-153184A1X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-153184A2X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04232-153184A2X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04232-153184A2X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04232-153184A2X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04232-253184A3X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-253184A3X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-253184A3X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-253184A3X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04232-253184A4X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04232-253184A4X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04232-253184A4X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04232-253184A4X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170