

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Rękojeść – stal 1.0401.

Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Rękojeść, śruba dwustronna i podkładka posywowane na niebiesko.


Podkładka dociskowa – czarna.

Sworzeń niepowlekany.

Wskazówka:

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).

Rysunki

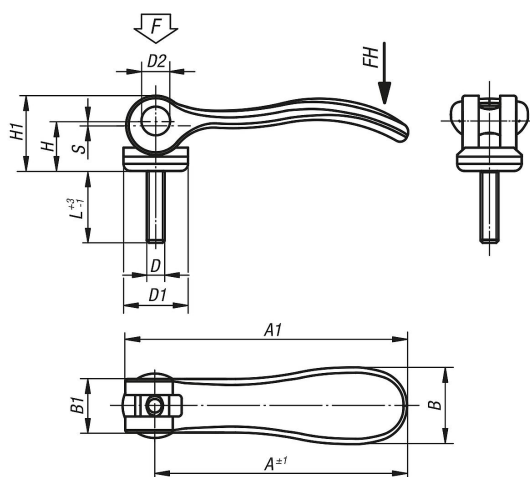

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N	Skok S
04232-15022A1X20	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-15022A1X30	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-15022A1X40	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-15022A1X50	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-15022A2X20	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-15022A2X30	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-15022A2X40	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-15022A2X50	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-25022A3X25	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-25022A3X30	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-25022A3X40	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-25022A3X50	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5
04232-25022A4X25	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-25022A4X30	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-25022A4X40	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-25022A4X50	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5

