



INCH
Parts



Opis

Materiał:

Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.

Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmacnianego włóknem szklanym.

Sworzeń, podkładka i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Rękojeść polerowana elektrolitycznie.

Podkładka dociskowa – czarna.


Sworzeń, podkładka i kołek gwintowany – niepowlekane.

Wskazówka:

Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny). Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pętląją pod wpływem obciążenia (retardacja).

Rysunki

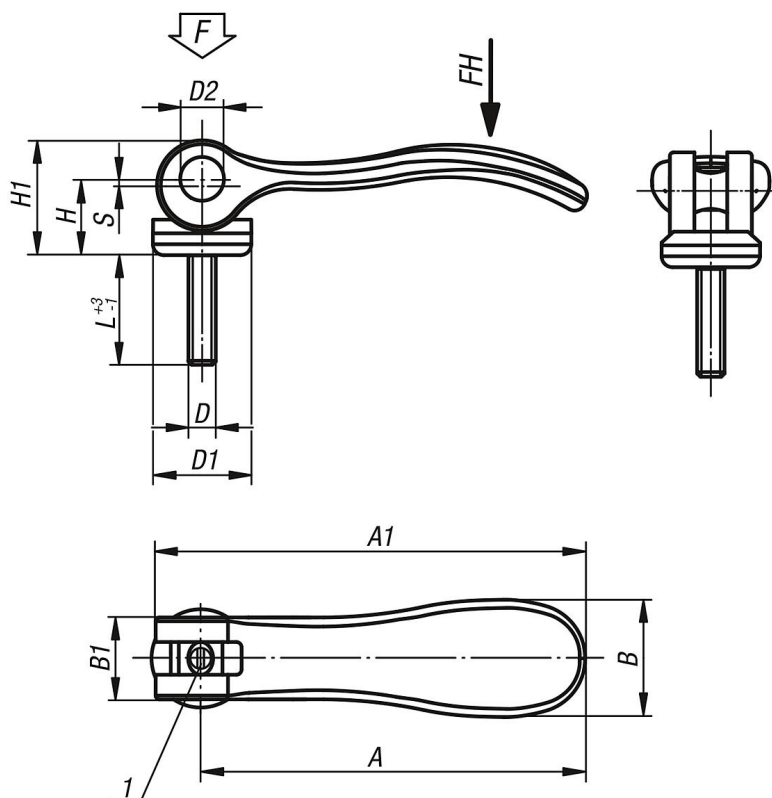

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-95120ADX10	polerowane elektrolitycznie	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95120ADX15	polerowane elektrolitycznie	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90

Nr Zamówienia	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-95120ADX30	polerowane elektrolitycznie	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95120AEX10	polerowane elektrolitycznie	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95120AEX15	polerowane elektrolitycznie	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95120AEX30	polerowane elektrolitycznie	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05120AEX15	polerowane elektrolitycznie	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05120AEX20	polerowane elektrolitycznie	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120AEX30	polerowane elektrolitycznie	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A0X20	polerowane elektrolitycznie	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120A0X30	polerowane elektrolitycznie	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A0X40	polerowane elektrolitycznie	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05120A0X50	polerowane elektrolitycznie	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05120A1X20	polerowane elektrolitycznie	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05120A1X30	polerowane elektrolitycznie	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05120A1X40	polerowane elektrolitycznie	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05120A1X50	polerowane elektrolitycznie	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15120A1X20	polerowane elektrolitycznie	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15120A1X30	polerowane elektrolitycznie	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15120A1X40	polerowane elektrolitycznie	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15120A1X50	polerowane elektrolitycznie	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15120A2X20	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15120A2X30	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15120A2X40	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15120A2X50	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25120A3X25	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25120A3X30	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25120A3X40	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25120A3X50	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25120A4X25	polerowane elektrolitycznie	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25120A4X30	polerowane elektrolitycznie	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25120A4X40	polerowane elektrolitycznie	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25120A4X50	polerowane elektrolitycznie	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-95123ADX10	piaskowane	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95123ADX15	piaskowane	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95123ADX30	piaskowane	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95123AEX10	piaskowane	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95123AEX15	piaskowane	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95123AEX30	piaskowane	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05123AEX15	piaskowane	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05123AEX20	piaskowane	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123AEX30	piaskowane	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A0X20	piaskowane	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123A0X30	piaskowane	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A0X40	piaskowane	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05123A0X50	piaskowane	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05123A1X20	piaskowane	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05123A1X30	piaskowane	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05123A1X40	piaskowane	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05123A1X50	piaskowane	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15123A1X20	piaskowane	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15123A1X30	piaskowane	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15123A1X40	piaskowane	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15123A1X50	piaskowane	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15123A2X20	piaskowane	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15123A2X30	piaskowane	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15123A2X40	piaskowane	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15123A2X50	piaskowane	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25123A3X25	piaskowane	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25123A3X30	piaskowane	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25123A3X40	piaskowane	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25123A3X50	piaskowane	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25123A4X25	piaskowane	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25123A4X30	piaskowane	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25123A4X40	piaskowane	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25123A4X50	piaskowane	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

