

INCH Parts



Opis

Materiał:

Rękojeść – stal 1.0401.

Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Rękojeść, śruba dwustronna i podkładka posywowane na niebiesko.

Podkładka dociskowa – czarna.

Sworzeń niepowlekany.

Wskazówka:

Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny).


Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pędzją pod wpływem obciążenia (retardacja).

Wskazówka dotycząca planu:

1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej

Rysunki

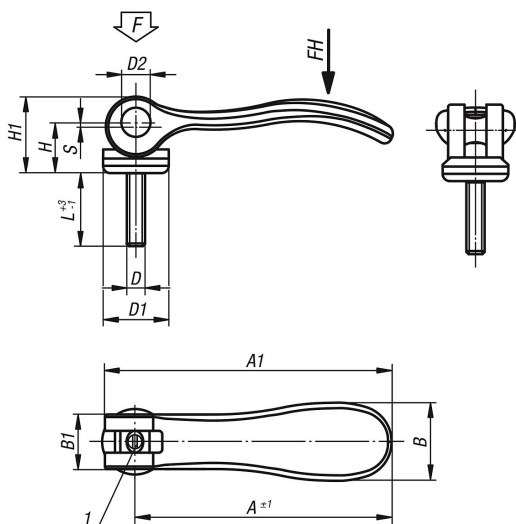

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-15022A1X20	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A1X30	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A1X40	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15022A1X50	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15022A2X20	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A2X30	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A2X40	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-25022A3X25	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-15022A2X50	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25022A3X30	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25022A3X40	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25022A3X50	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25022A4X25	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25022A4X30	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25022A4X40	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25022A4X50	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350