


Opis artykułu/ilustracje produktu

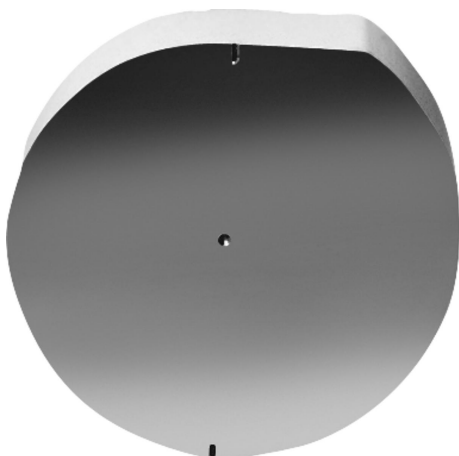

Opis

Materiał:

Stal do nawęglania 1.7131 (stal profilowana).


Wersja:

Usunięte zadziory z miejsca cięcia,
wybity otwór w centrum,
zaznaczone początek i koniec spirali.

Wskazówka:

Krążek dociskowy mimośrodowy jest stosowany przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest mocowanie lub zabezpieczanie z samoczynnym blokowaniem. Aktywacja następuje za pomocą umieszczonego centralnie wału lub umieszczonej z boku dźwigni, mechanicznie, pneumatycznie lub hydraulicznie. Działanie samoczynnie blokujące pozostaje zachowane przy spadku ciśnienia. Zapewnia to znacząco zwiększone bezpieczeństwo pracy przy mocowaniu pneumatycznym lub hydraulicznym.

Rysunki

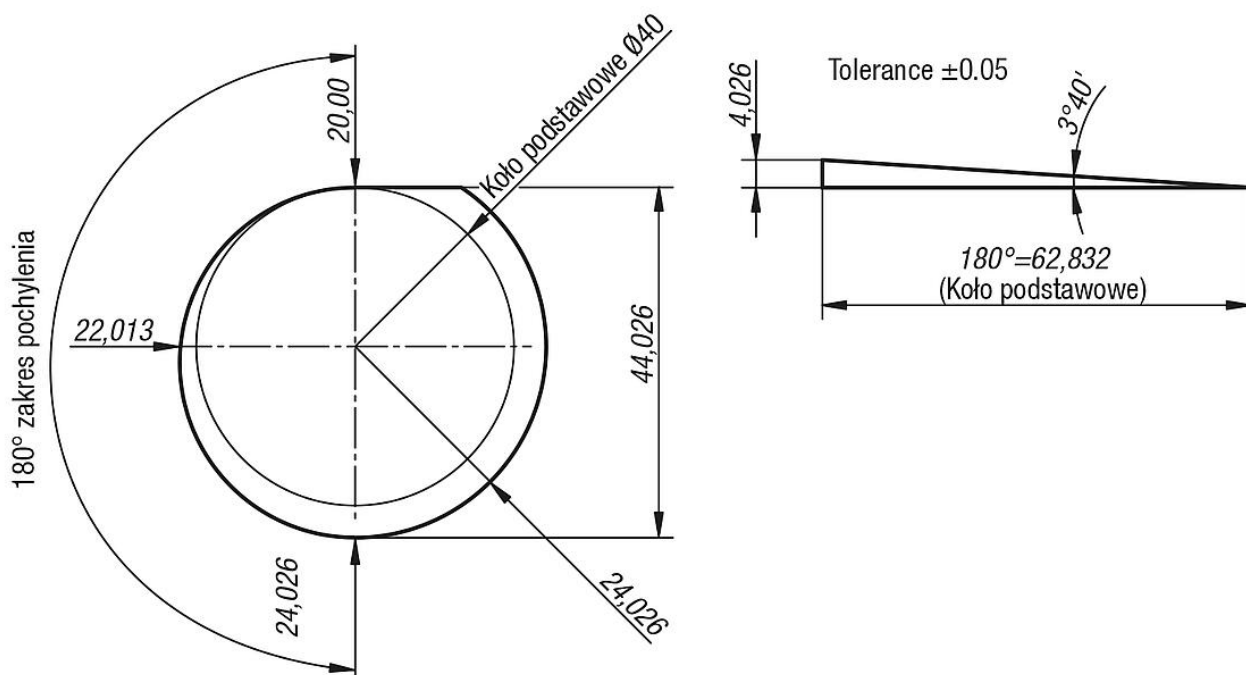

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Ø koła podstawowego	Grubość krążka
04360-14	40	14
04360-20	40	20

