

## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie.

Gałka kulista z tworzywa sztucznego.

**Wersja:**

Hartowane i oksydowane.

Gałka kulista – duroplast PF 31, czarny.


**Wskazówka:**

\* Dopuszczalna siła docięnięcia uchwytu.

**Wyposażenie:**

Standardowe uchwyty 06355. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania 06357.

## Rysunki

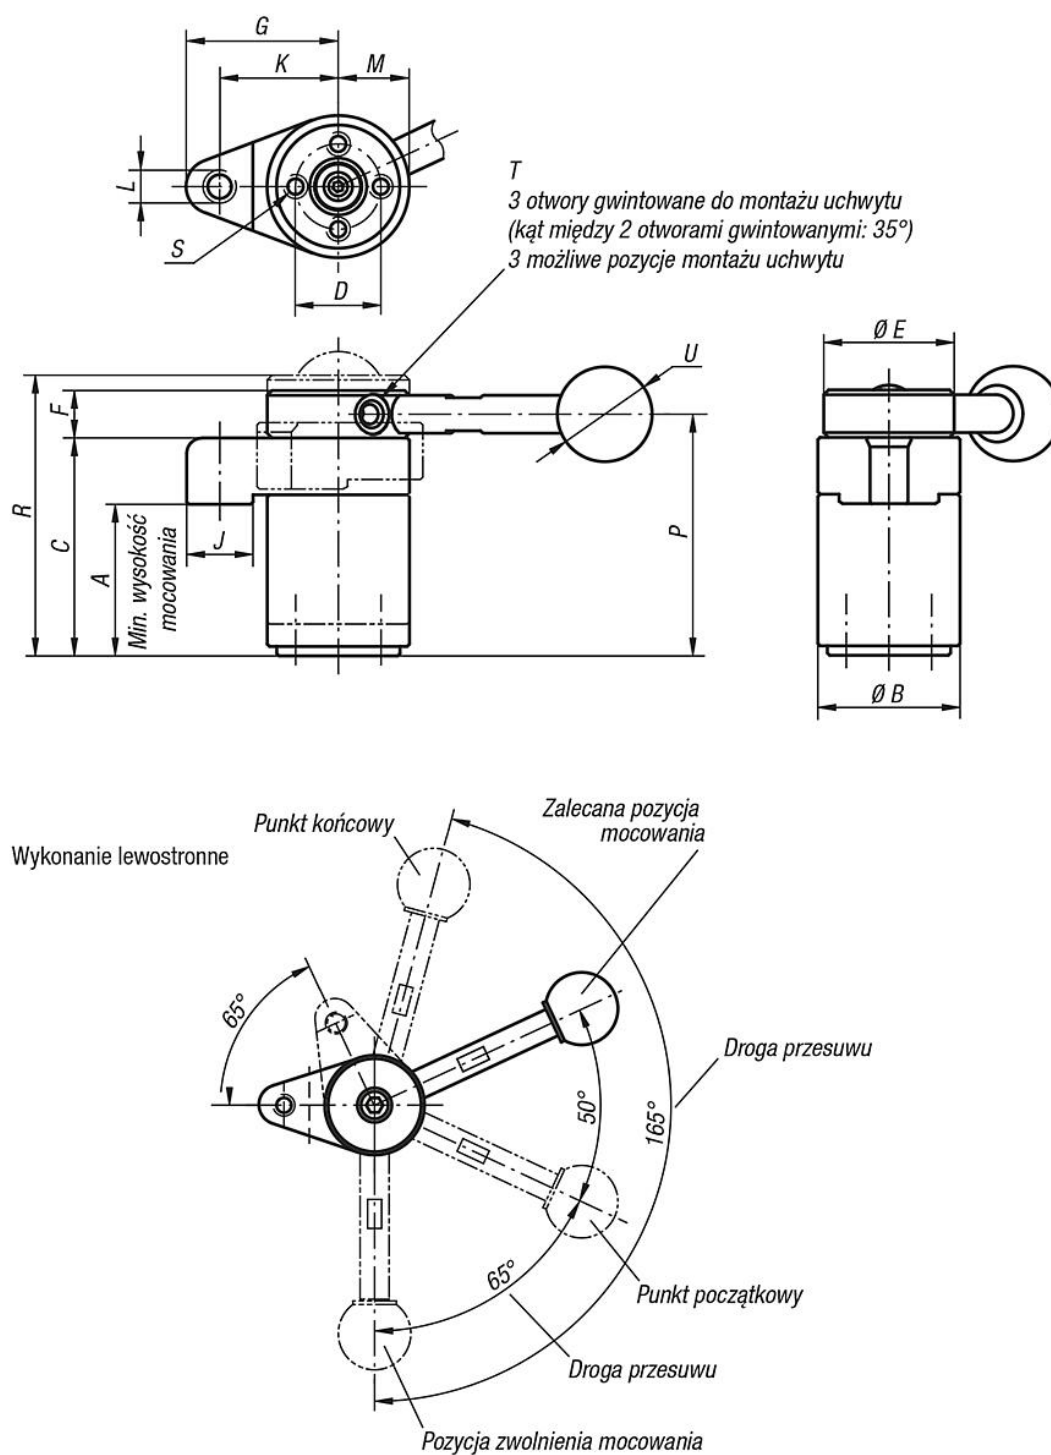

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Uchwyty	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	F=Siła mocująca N	Siła ręczna FH N
04366-003232	lewy	bez rękojeści	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	-	-	800	150*
04366-004540	lewy	bez rękojeści	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	-	-	1200	200*
04366-013232	lewy	z rękojeścią	31,4	32,6	30	46	18	30	10	32	14	25	M6	15	17	51	57,5	M4x8	M5	20	73	800	150*
04366-014540	lewy	z rękojeścią	44,1	45,9	40	63	25	38	13	40	16	32	M8	20	22,5	69,5	78,1	M6x12	M6	25	107	1200	200*

