


Opis artykułu/ilustracje produktu

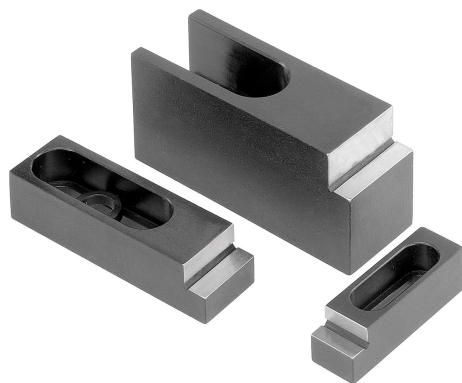

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:


Ulepszone cieplnie, oksydowane.
Powierzchnie stykowe szlifowane.

Wskazówka:


Zestawienie dwóch podstawek i jednego lub dwóch zacisków mimośrodowych nastawnych z podporą tworzy niedrogi, kompletny przyrząd mocujący.

Rysunki

04445-08, 04445-12

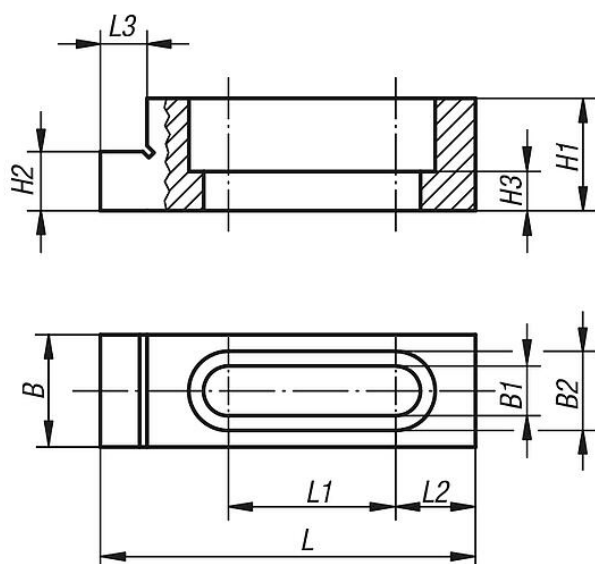

04445-16

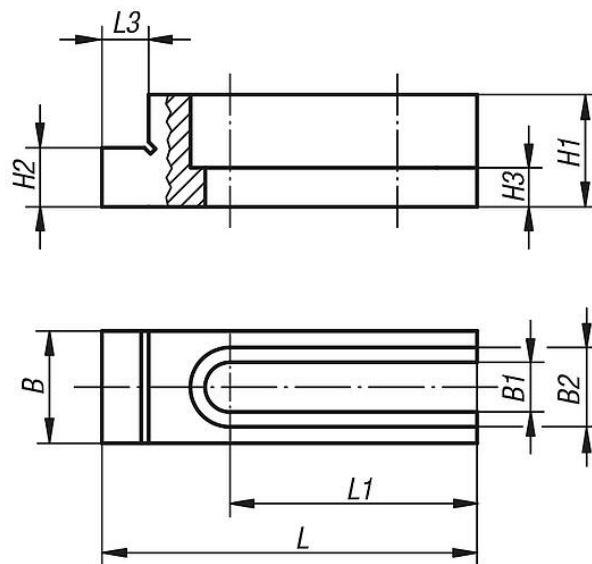

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	dla śrub	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H1	H2	H3	Otwór podłużny
04445-08	M8	63,5	28,3	13,5	7,9	19	8,4	13,4	19	11,684 -0,013	6,6	zamknięty
04445-12	M12	95,2	42,7	12,7	7,9	28,5	13,4	19,8	22	12,192 -0,013	6,9	zamknięty
04445-16	M16	107	46,2	-	9,5	38	17	24,8	50,7	35,001 -0,013	21,3	otwarty