

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

**Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego.

**Wersja:**

Korpus oksydowany.


Szczeka mocująca ulepszana i oksydowana.

Powierzchnia oporowa szczęki mocującej jest żłobkowana.

**Wskazówka:**

Elementy separujące stosowane są w połączeniu z adapterem montażowym CL.

## Rysunki

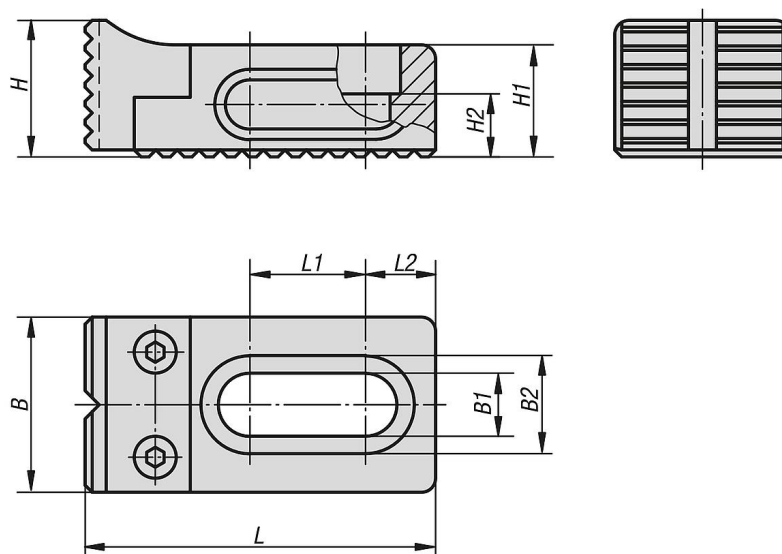

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1	L2
04470-05-97008016	25	8,5	14	19,5	16	7	50	16,5	10
04470-05-97012022	35	13	20	29	22	10	75	20	13,5
04470-05-97016030	40	17	26	39	30	13	95	30	17,5