

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do nawęglania 1.7131.

Wersja:

oksydowane.

utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.

Wskazówka:

Listwy mocujące służą do mocowania elementów do przyrządów z użyciem rowka teowego.

Elastyczny montaż listew mocujących na stole maszynowym lub na elemencie bazowym jest zapewniony przez odpowiedni odstęp otworów.


Dzięki połączeniu otworów mocujących i wzdłużnego otworu mocującego możliwy jest montaż po przekątnej.

Wyposażenie:

Śruby z łbem walcowym DIN 912

Nakrętki do rowków teowych DIN 508

Rysunki

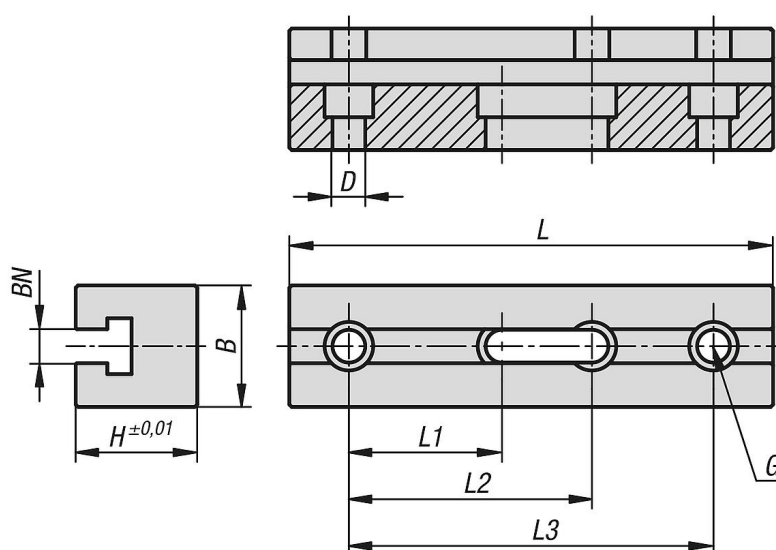

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	BN=Szerokość rowka	B	D	H	L	L1	L2	L3	G dla śrub cylindrycznych
02395-05-14149	14	48	13,5	50	149	63	100	-	M12
02395-05-14199	14	48	13,5	50	199	63	100	150	M12
02395-05-18149	18	58	17,5	60	149	63	100	-	M16
02395-05-18199	18	58	17,5	60	199	63	100	150	M16

