

## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Obudowa ze stali ulepszonej cieplnie, pokrywa aluminiowa, pokrętło gwiazdowe i uchwyt T z termoplastu.

**Wersja:**

karbonizowane. Uchwyty gwiazdzisty i T czarne.

**Wskazówka:**

Elementy mocujące z uchwytem gwiazdowym i T są kolejnym krokiem rozwoju, opartym na cenionych nakrętkach mocujących 04750. Sześciokątny element manipulacyjny został zastąpiony uchwytem gwiazdowym lub T, z dodatkowym mechanizmem zatraskowym. Zintegrowana przekładnia planetarna służy do zwielokrotnienia siły, mechanizm zatraskowy zapewnia automatyczne przełączanie z ruchu dosuwającego na faktyczne mocowanie. Dzięki temu można, przy najprostszej obsłudze ręcznej, bez dodatkowych kluczy oczkowych lub nasadowych, osiągnąć znaczące siły mocowania. Solidna konstrukcja oraz funkcja samoblokowania gwarantują wysokie bezpieczeństwo pracy. Elementy mocujące są uniwersalnie stosowane w budowie maszyn, w sytuacjach, gdzie konieczne jest osiągnięcie jak najmniejszym nakładem wysokich sił mocowania i zaciskania. W normalnych warunkach roboczych (maks. 120°C) elementy te nie wymagają konserwacji.

Klasa wytrzymałości trzpienia gwintowanego powinna wynosić co najmniej Q 10.9. W przypadku średnic gwintu mniejszych od M16 należy użyć trzpienia gwintowanego o klasie wytrzymałości 12.9 lub zmniejszyć maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne.



**Zalety:**

- prosta, ręczna obsługa.
- duże siły mocowania dzięki wzmocnieniu.
- szybkie dosuwanie przez automatykę przełączającą.
- wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki samoblokowaniu.

**Wskazówka dotycząca planu:**

- 1) mechanizm zatraskowy

## Rysunki

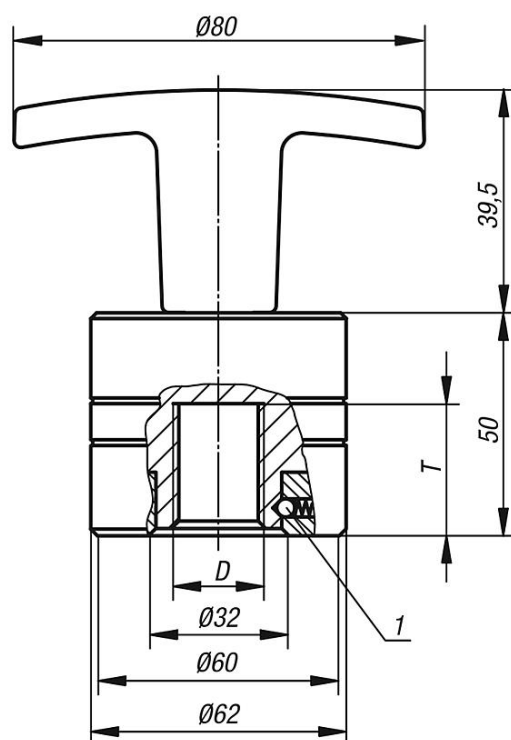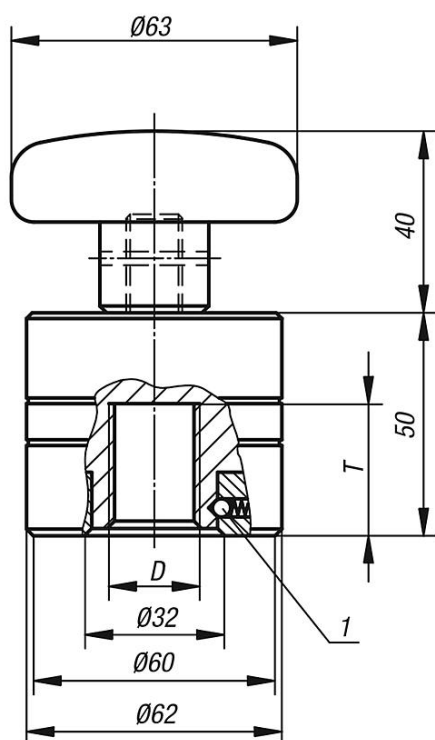

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	D	T min.	T maks.	maks. siła zacisku kN	maks. obciążenie statyczne kN	Maks. moment dokręcania Nm
04751-4010	z pokrętkiem gwiazdzistym	M10	16	24	40	50	15
04751-4012	z pokrętkiem gwiazdzistym	M12	16	24	40	70	15
04751-4016	z pokrętkiem gwiazdzistym	M16	16	24	40	120	15
04751-4020	z pokrętkiem gwiazdzistym	M20	16	24	40	120	15
04751-40102	z uchwytem t	M10	16	24	40	50	25
04751-40122	z uchwytem t	M12	16	24	40	70	25
04751-40162	z uchwytem t	M16	16	24	40	120	25
04751-40202	z uchwytem t	M20	16	24	40	120	25