



Opis

Materiał:

Stal.

Uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego.

Wersja:

ulepszone cieplnie i ocynkowane.


Uchwyt olejoodporny.

Wskazówka:

Dociskacz szybko mocujący automatycznie dopasowuje się do wysokości przedmiotu obrabianego. Bezstopniowe dopasowanie wysokości mocowania w granicach 35 mm przy w przybliżeniu stałej sile mocowania, bez ręcznej zmiany pozycji śruby dociskowej.

Za pomocą śruby regulacyjnej pod dźwignią na przegubie można dostosować siłę mocującą odpowiednio do wymagań, do 2500 N.

Siatka otworów w płycie podstawowej pasuje do skali w milimetrach i calach.

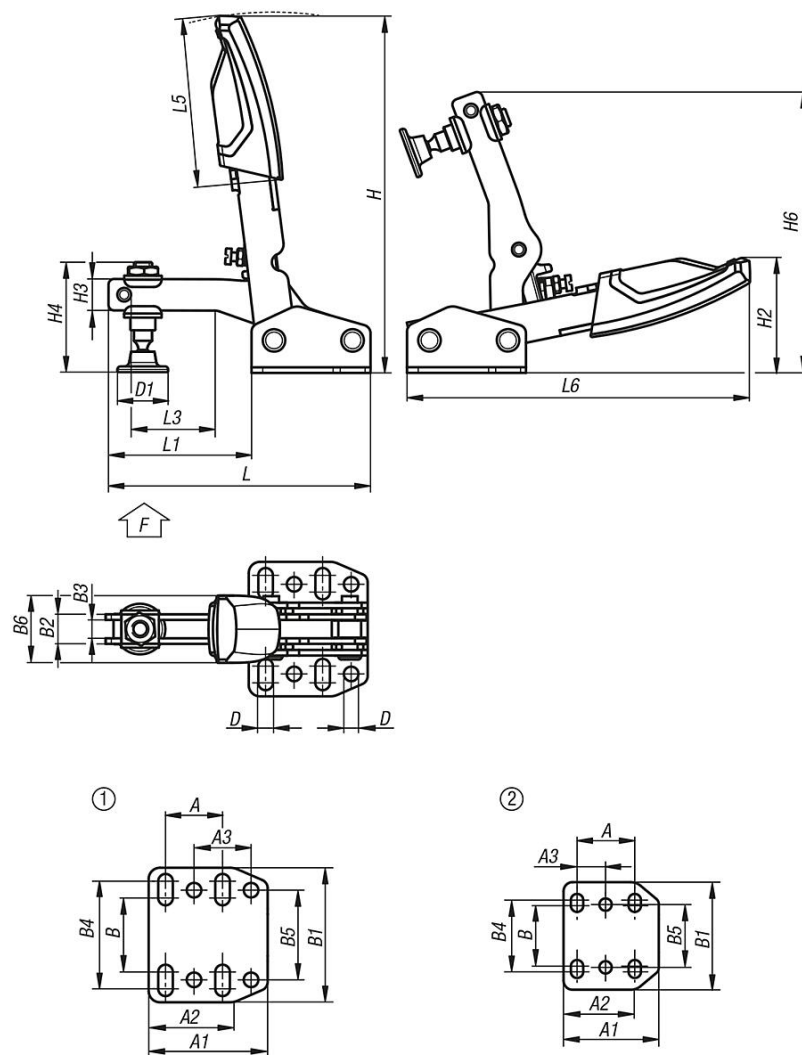

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Schemat otworów	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	D1	H	H2	H3	H4	H6	L	L1	L3	L5	L6	maks. wysokość mocowania	F kN
05302-035	2	25,7	42,4	32,4	12,7	27	48	10	6	32	28	24	5,5	19	129	41	10	42	100	93,7	51,3	30	60	123	35	1,1
05302-040	1	25,4	53	38	25,4	33	60	13	8	48	40	30	6,5	25	160	62	14	60	126	116	63	40	76	154	40	2,5