

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Cynkowy odlew ciśnieniowy.

Wersja:

Czarna powlekana proszkowo, ocynkowana lub chromowana na wysoki połysk lub chromowana matowo.

Wskazówka:

Zapięcia do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.


Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.

Obudowa w formie odlewu mieści wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.

Maksymalna obciążalność wynosi 1 200 N.

Dostawa z hakiem.

Rysunki

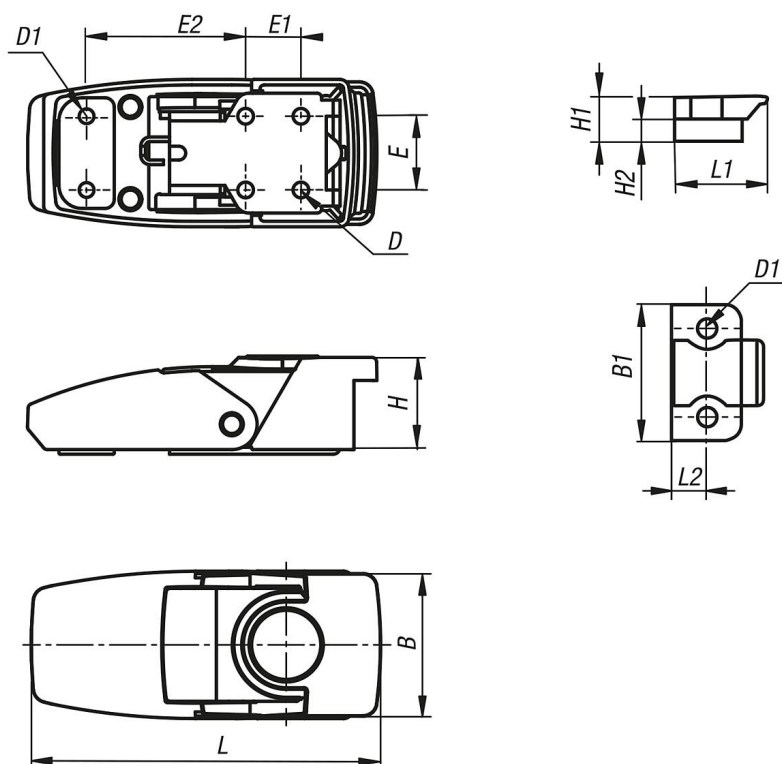

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-10064	brak zamka	czarny	powlekany proszkowo	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-20064	brak zamka	-	chromowany na wysoki połysk	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-30064	brak zamka	-	chromowany matowy	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-10076	brak zamka	czarny	powlekany proszkowo	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
05547-10-20076	brak zamka	-	chromowany na wysoki połysk	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
05547-10-30076	brak zamka	-	chromowany matowy	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6