

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 15 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M8).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.


Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Na zapytanie:

Wersja zamykana z uszkiem.

Rysunki

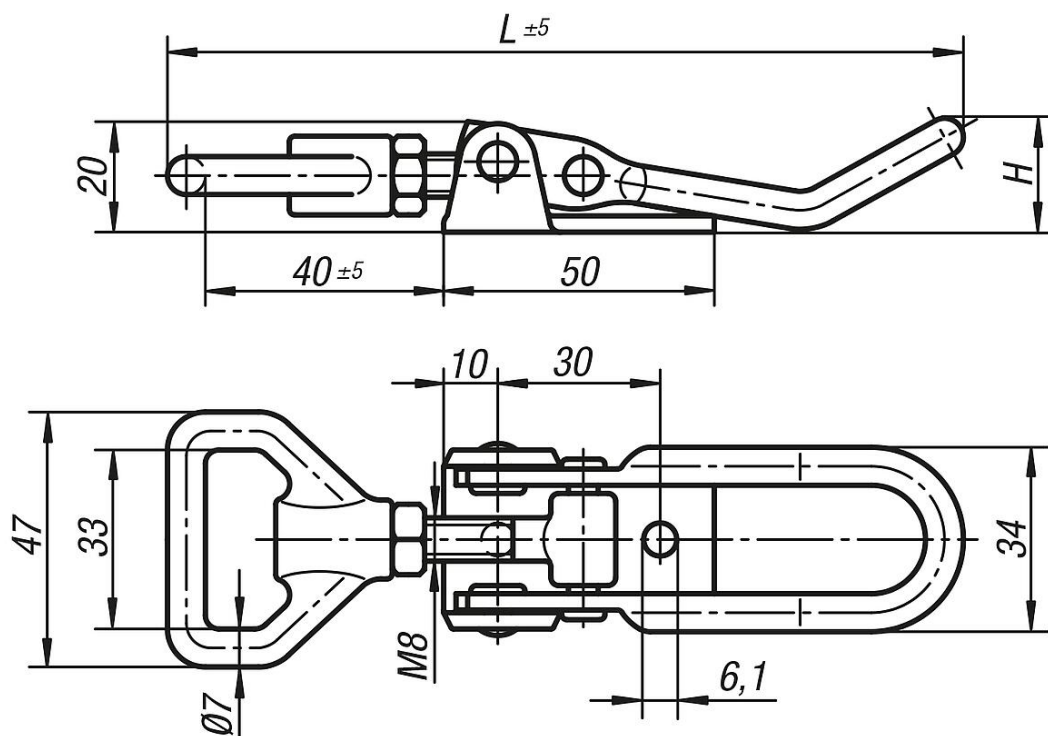

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia stal	Nr Zamówienia stal nierdzewna	H	L	Siła trzymająca F1 N
05552-1611451	05552-1611452	21	145	6500
05552-1611681	05552-1611682	36	168	6500