

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.

Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.

Wersja:

Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.

Nakrętka ocynkowana.

Wskazówka:

Zamek obrotowy odporny na wibracje dzięki zaczepianiu w położeniach końcowych. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania). Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.

Wskazówka dotycząca planu:





Przestawianie:

a) czop kwadratowy 6 mm

b) nacięcie

c) czop trójkątny 6,5 mm

Rysunki

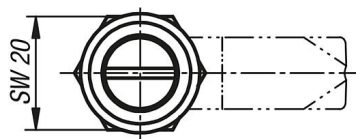

a)

b)

c)

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Uruchomienie
05561-16131	srebrny	chromowany	czworokąt 6 mm
05561-20131	srebrny	chromowany	szczelina
05561-86131	srebrny	chromowany	trojkat 6,5 mm
05561-16132	czarny	powlekany proszkowo	czworokąt 6 mm
05561-20132	czarny	powlekany proszkowo	szczelina
05561-86132	czarny	powlekany proszkowo	trojkat 6,5 mm