


Opis artykułu/ilustracje produktu

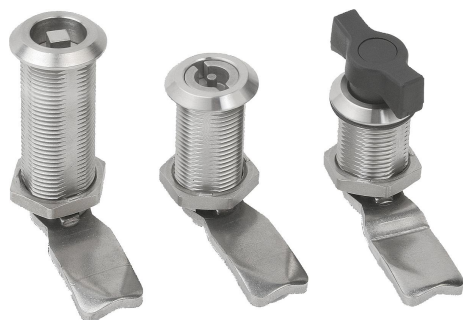

Opis

Materiał:

Obudowa ze stali szlachetnej 1.4305.

Pokrętko i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języček w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języček można połączyć z dowolnym korpusem.

Wyposażenie:

Klucz nasadowy 05586

Wskazówka dotycząca planu:


Uruchomienie:

- a) Czworokąt 7 mm
- b) Czworokąt 8 mm
- c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
- d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
- e) Pokrętko

1) Oring

2) Uszczelka płaska

Rysunki

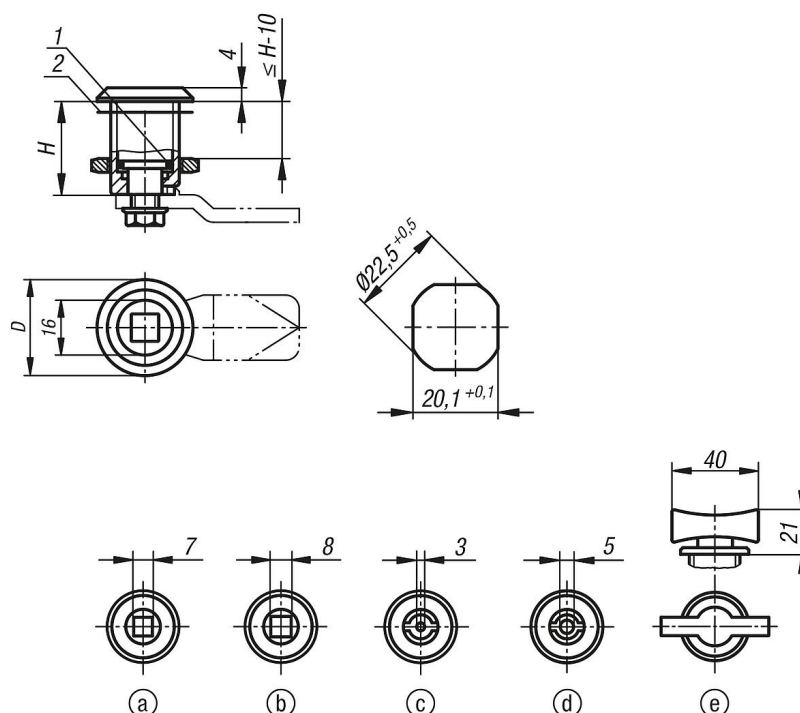

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	D	H
05566-04-1730	czworokąt 7 mm	28	30
05566-04-1736	czworokąt 7 mm	28	36
05566-04-1740	czworokąt 7 mm	28	40
05566-04-1750	czworokąt 7 mm	28	50
05566-04-1760	czworokąt 7 mm	28	60
05566-04-1830	czworokąt 8 mm	28	30
05566-04-1836	czworokąt 8 mm	28	36
05566-04-1840	czworokąt 8 mm	28	40
05566-04-1850	czworokąt 8 mm	28	50
05566-04-1860	czworokąt 8 mm	28	60
05566-04-4330	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	30
05566-04-4336	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	36
05566-04-4340	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	40
05566-04-4350	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	50
05566-04-4360	profil dwuskrzydłowy 3 mm	28	60
05566-04-4530	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	30
05566-04-4536	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	36
05566-04-4540	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	40
05566-04-4550	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	50
05566-04-4560	profil dwuskrzydłowy 5 mm	28	60
05566-04-0030	okrętko	28	30
05566-04-0036	okrętko	28	36
05566-04-0040	okrętko	28	40
05566-04-0050	okrętko	28	50
05566-04-0060	okrętko	28	60