

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.

Pokrętło 1.4401.

Pierścień uszczelniający: NBR.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°.

Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.

Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języček w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języček można połączyć z dowolnym korpusem.

Wyposażenie:

Klucz nasadowy 05586


Wskazówka dotycząca planu:

Uruchomienie:

- a) Czworokąt 7 mm
- b) Czworokąt 8 mm
- c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
- d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
- e) Pokrętło

- 1) Oring

Rysunki

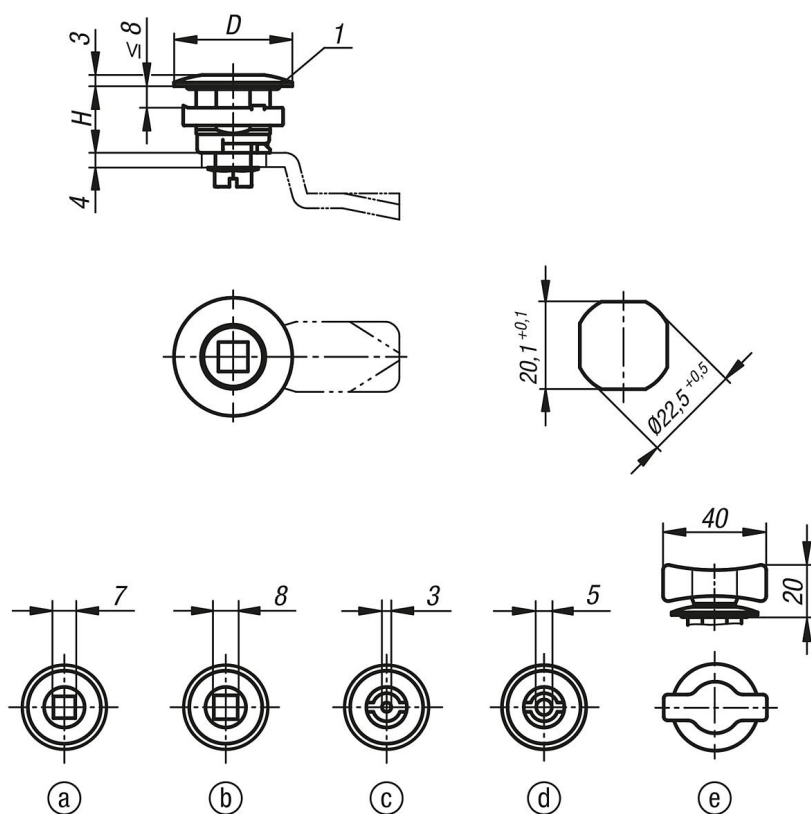

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	D	H
05566-05-1718	czworokąt 7 mm	32	18
05566-05-1818	czworokąt 8 mm	32	18
05566-05-4318	profil dwuskrzydłowy 3 mm	32	18
05566-05-4518	profil dwuskrzydłowy 5 mm	32	18
05566-05-0018	pokrętło	32	18