

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.

Wersja:


Obudowa chromowana, pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo na czarno. Nakrętka ocynkowana.

Wskazówka:

Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Nakrętka mocująca jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca. Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.

Te zamykane na klucz zamki obrotowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 101 lub 1333).

Rysunki

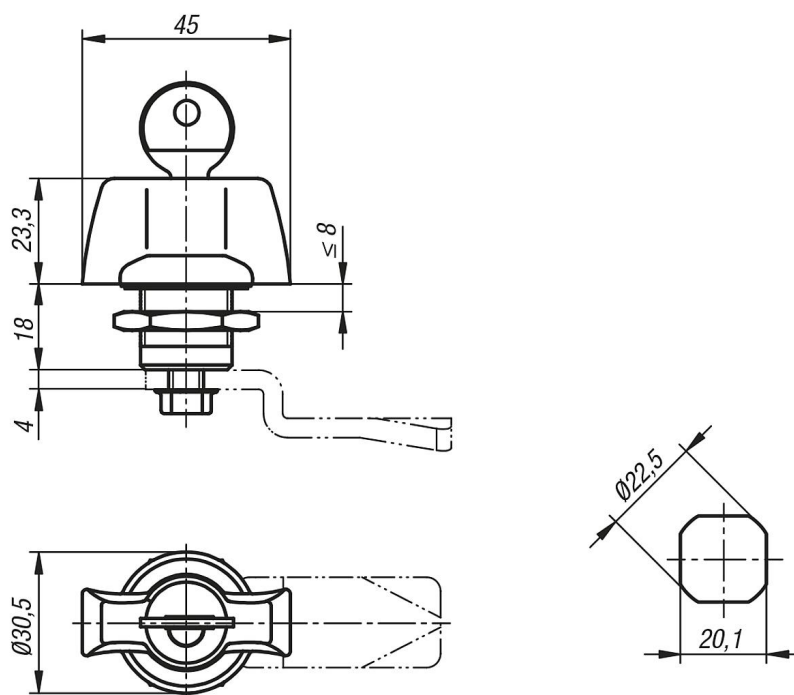

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Podpora	Uruchomienie	Wersja
05571-1181	chromowany	pokrętło	-
05571-2181	chromowany	pokrętło z zamkiem	zamknięcie 101
05571-3181	chromowany	pokrętło z zamkiem	zamknięcie 1333
05571-1182	czarny powlekany proszkowo	Pokrętło	-

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Podpory	Uruchomienie	Wersja
05571-2182	czarny powlekany proszkowo	Pokrętko z zamkiem	zamknięcie 101
05571-3182	czarny powlekany proszkowo	Pokrętko z zamkiem	zamknięcie 1333