

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.

Wersja:

Obudowa chromowana. Pokrętło czarne, powlekane proszkowo.


Nakrętka ocynkowana.

Wskazówka:

Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postać wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Nakrętka mocująca jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca. Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.

Te zamykane na klucz zamki obrotowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 101 lub 1333).

Rysunki

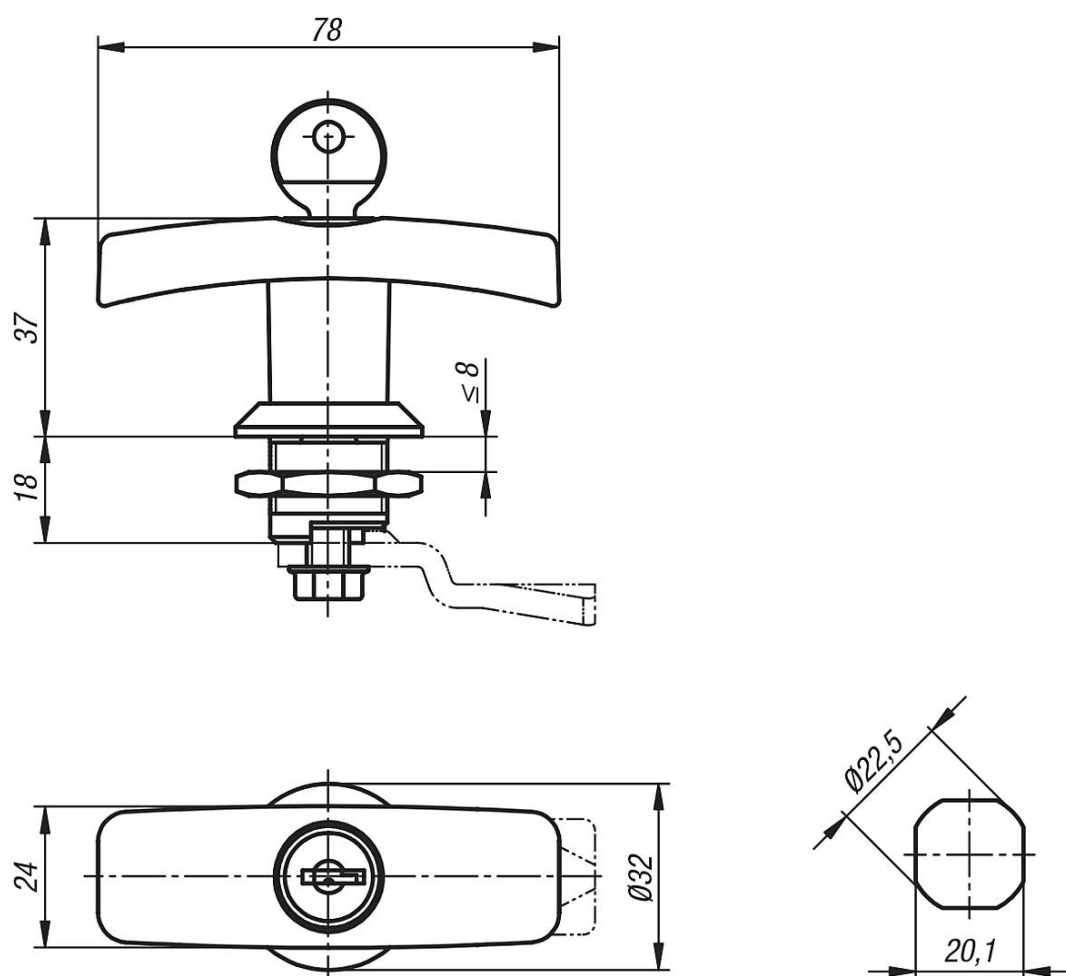

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	Wersja
05572-1182	uchwyt T	-
05572-2182	uchwyt T zamykany	zamknięcie 101
05572-3182	uchwyt T zamykany	zamknięcie 1333