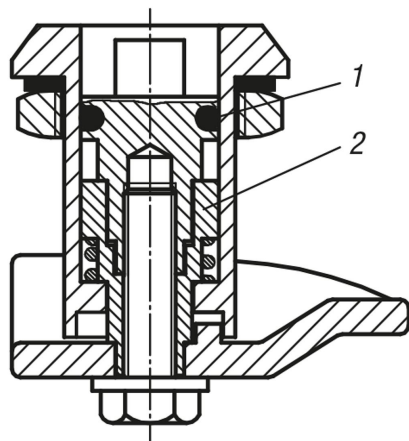


Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Obudowa, pokrętło i języczek – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka stalowa. Uszczelka płaska z gumy.

Wersja:

Obudowa i pokrętło, chromowane.
Języczek surowy. Nakrętka ocynkowana.

Wskazówka:

Zamki z mechanizmem krzywkowym stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obrót pokrętła w prawo daje możliwość stopniowego zwiększania zakresu ruchu do 9,5 mm przy maksymalnym kącie obrotu 270°.

Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.

Wyposażenie:

Klucz nasadowy 05586


Wskazówka dotycząca planu:

Uruchomienie:

- a) Czworokąt 7 mm
- b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
- c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm

- 1) Oring
- 2) Adapter

Rysunki

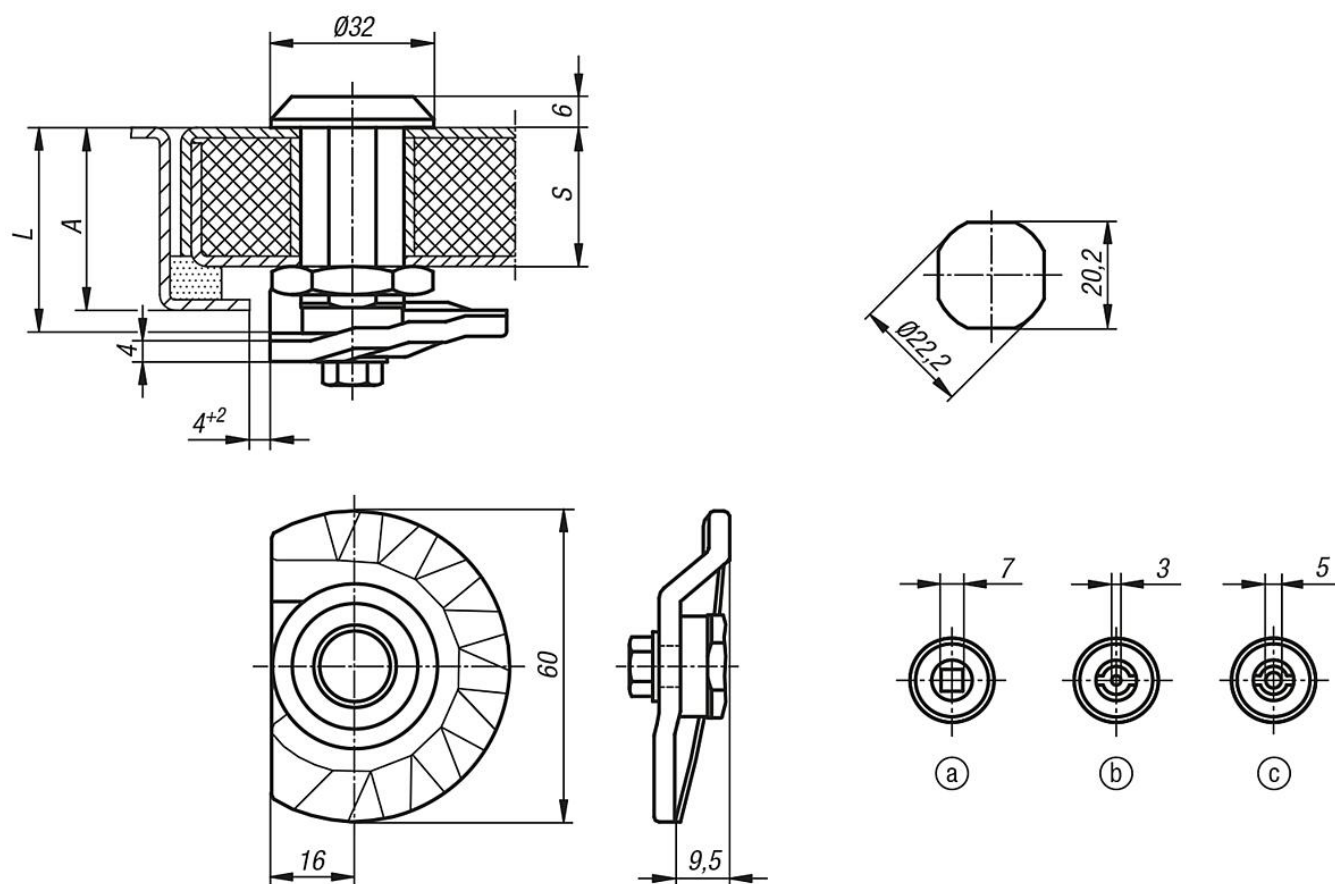

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Uruchomienie	A	L	S maks.
05576-17301	czworokąt 7 mm	30 -9,5	30	20
05576-17401	czworokąt 7 mm	40 -9,5	40	30
05576-17501	czworokąt 7 mm	50 -9,5	50	40
05576-17601	czworokąt 7 mm	60 -9,5	60	50
05576-43301	profil dwuskrzydłowy 3 mm	30 -9,5	30	20
05576-43401	profil dwuskrzydłowy 3 mm	40 -9,5	40	30
05576-43501	profil dwuskrzydłowy 3 mm	50 -9,5	50	40
05576-43601	profil dwuskrzydłowy 3 mm	60 -9,5	60	50
05576-45301	profil dwuskrzydłowy 5 mm	30 -9,5	30	20
05576-45401	profil dwuskrzydłowy 5 mm	40 -9,5	40	30
05576-45501	profil dwuskrzydłowy 5 mm	50 -9,5	50	40
05576-45601	profil dwuskrzydłowy 5 mm	60 -9,5	60	50