

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali

Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze srebrnym.
Tłoki chromowane.

Wskazówka:

Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane z kołnierzem są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego. Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości. Możliwy jest również montaż bezpośredni w konstrukcji urządzenia. Przyłącza sprężonego powietrza docisku odchylanego znajdują się w kołnierzu.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylenia pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.

Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.

Wkręcany docisk odchylany z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie docisku odchylanego w urządzeniu za pomocą od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego 05610-20.

W zakresie dostawy występuje śruba i pierścień sprężyny do mocowania ramion mocujących, które są dostępne jako osprzęt.

Ramię mocujące i nakrętki rowkowe nie wchodzi w zakres dostawy.


Wyposażenie:

05620 Ramię mocujące do docisków odchylnych
07590-05 Nakrętki rowkowe DIN 70852.


Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Napinanie
- 2) Zwalnianie
- 3) Skok odchylny
- 4) Skok napinający
- 5) Zwolniony
- 6) Napięty


Przykłady montażu:



Za pomocą czterech śrub z łbem walcowym od góry.



Za pomocą śruby rowkowej od góry.




Za pomocą śruby rowkowej od dołu.

Opis artykułu/ilustracje produktu

- 7) Odchylany w lewo
8) Odchylany w prawo

Rysunki

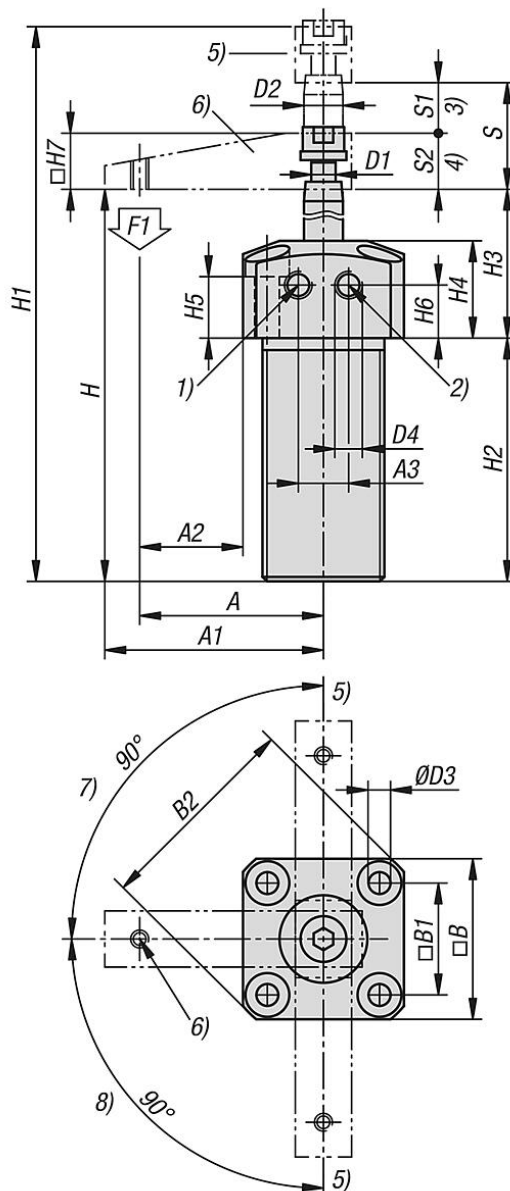

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	Wersja 2	Typ formy	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4
05610-10-112	12	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	35	39	18,75	10	32,5	23	42,5	M25x1,5	M5	8	4,5	M5
05610-10-116	16	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	41	45	23	12	36	26,5	47	M30x1,5	M5	8	4,5	M5
05610-10-120	20	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	48	54	27,5	14	41	30,5	54	M35x1,5	M8	12	5,5	M5
05610-10-125	25	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	50	56	25	23	50	37	66	M40x1,5	M8	14	5,5	M5
05610-10-132	32	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	60	69	30	23	60	45	80	M50x1,5	M8	16	6,5	G1/8
05610-10-140	40	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	70	79	37,5	26	65	50	87	M55x1,5	M8	16	6,5	G1/8
05610-10-150	50	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	80	90	42,5	32	75	58	100	M65x1,5	M10	20	8,5	G1/8
05610-10-163	63	wkręcany z kołnierzem	odchylany w prawo	90	100	45,5	35	90	70	118	M80x1,5	M10	20	8,5	G1/8
05610-10-212	12	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	35	39	18,75	10	32,5	23	42,5	M25x1,5	M5	8	4,5	M5
05610-10-216	16	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	41	45	23	12	36	26,5	47	M30x1,5	M5	8	4,5	M5

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	Wersja 2	Typ formy	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4
05610-10-220	20	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	48	54	27,5	14	41	30,5	54	M35x1,5	M8	12	5,5	M5
05610-10-225	25	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	50	56	25	23	50	37	66	M40x1,5	M8	14	5,5	M5
05610-10-232	32	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	60	69	30	23	60	45	80	M50x1,5	M8	16	6,5	G1/8
05610-10-240	40	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	70	79	37,5	26	65	50	87	M55x1,5	M8	16	6,5	G1/8
05610-10-250	50	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	80	90	42,5	32	75	58	100	M65x1,5	M10	20	8,5	G1/8
05610-10-263	63	wkręcany z kołnierzem	odchylany w lewo	90	100	45,5	35	90	70	118	M80x1,5	M10	20	8,5	G1/8

Nr Zamówienia	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	Skok S	S1	S2	F1 N
05610-10-112	75	104,6	52	25	18	11	7	12	17,6	9	8,6	40
05610-10-116	75	104,5	52	25	18	11	7	12	17,5	9	8,5	90
05610-10-120	90,5	133,5	65,1	25,4	20	10	10	16	27	12	15	120
05610-10-125	92	134	62	30	25	15	11,5	16	26	13	13	210
05610-10-132	103	150	73	30	25	13	10,5	19	28	14	14	370
05610-10-140	103	152	73	30	25	13	10,5	19	30	14	16	650
05610-10-150	110	167	80	30	25	11	10,5	25	32	16	16	1020
05610-10-163	110	165	80	30	25	11	10,5	25	30	16	14	1720
05610-10-212	75	104,6	52	25	18	11	7	12	17,6	9	8,6	40
05610-10-216	75	104,5	52	25	18	11	7	12	17,5	9	8,5	90
05610-10-220	90,5	133,5	65,1	25,4	20	10	10	16	27	12	15	120
05610-10-225	92	134	62	30	25	15	11,5	16	26	13	13	210
05610-10-232	103	150	73	30	25	13	10,5	19	28	14	14	370
05610-10-240	103	152	73	30	25	13	10,5	19	30	14	16	650
05610-10-250	110	167	80	30	25	11	10,5	25	32	16	16	1020
05610-10-263	110	165	80	30	25	11	10,5	25	30	16	14	1720