

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.

Wskazówka:

Śruba dociskowa ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:

05240

05241

05260

05885-01


05887-01

05888

05280

05891-01

Rysunki

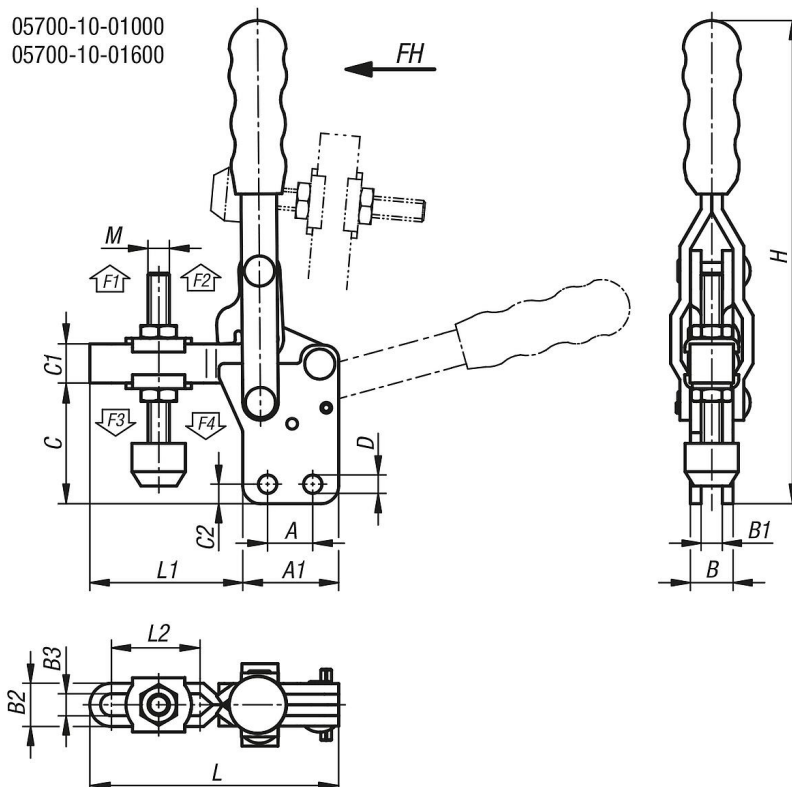

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła trzymająca F2 N	Siła zacisku F3 N	Siła zacisku F4 N
05700-10-01000	120°	85°	80	700	1000	500	750
05700-10-01600	95°	75°	100	1200	1600	800	1000
05700-10-02400	100°	56°	150	1200	2400	800	1600
05700-10-04000	112°	61°	250	2000	4000	1400	3000

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	L2	M
05700-10-01000	16	26	8	4	9,5	5,5	27,6	9	5	4,4	99,7	57	31	16,6	M5x40
05700-10-01600	12,7	27	12	6	12,2	6,2	34	11	5,5	5,2	136	70	43	24,9	M6x50
05700-10-02400	19	34,9	12	6	14,3	8,3	46,8	16	7,1	7,2	156	117,2	73,2	49,4	M8x63
05700-10-04000	31,8	49,2	14	8	19	11	67,2	19	9,5	8,7	229	139,5	90,3	63,5	M10x85