

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis**Materiał:**

Stal.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.

Wskazówka:

Wersje 05730-01-01000 i 05730-01-02000 dostarczane są w komplecie ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:

05240

05241

05260


05885-01

05887-01

05888

05280


05891-01

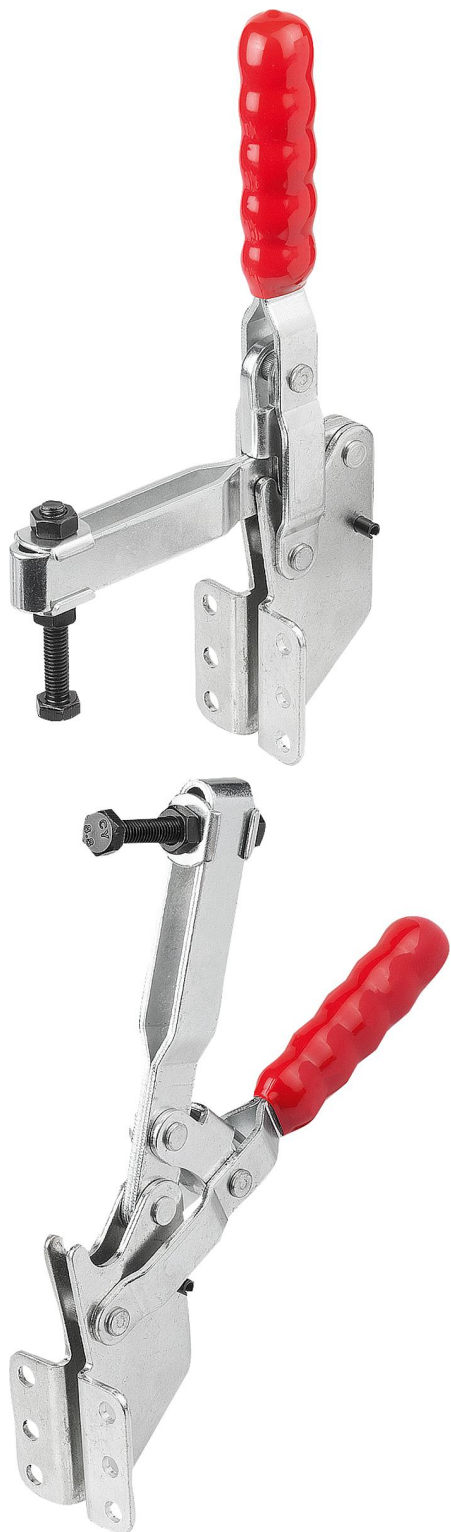

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

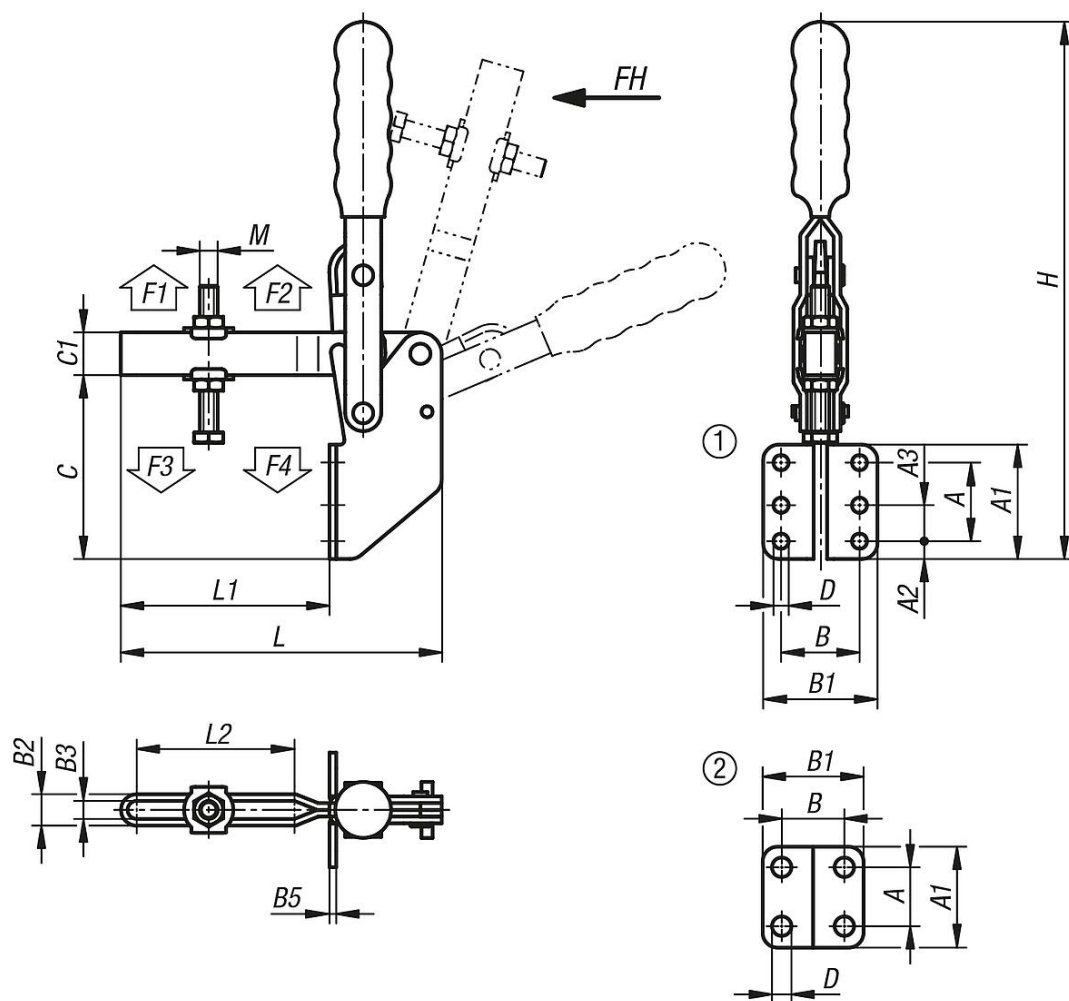

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Schemat otworów	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła trzymająca F2 N	Siła zacisku F3 N	Siła zacisku F4 N
05730-01-01000	2	96°	69°	50	700	1000	500	800
05730-01-02000	2	108°	70°	100	1000	2000	900	1300
05730-01-03600	1	106°	67°	100	1800	3600	900	1800

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
05730-01-01000	14	29	-	-	17,5	28	10	5	2,5	44	10	4,9	121	67	31	26	M5x35
05730-01-02000	19	35	-	-	26	42	11	6	3	64	13	5,5	170	79	35	29,5	M6x50
05730-01-03600	35	51	8	16	35	51	14,8	8,8	3	82	19	6,8	244	143	93	70	M8x60