

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal.

Wersja:

cynkowane i pasywowane.

Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.

Wskazówka:

Wersje 05735-01-00800 i 05735-01-01600 dostarczane są w komplecie ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:

05240

05241

05260


05885-01

05887-01


05888

05280

Opis artykułu/ilustracje produktu

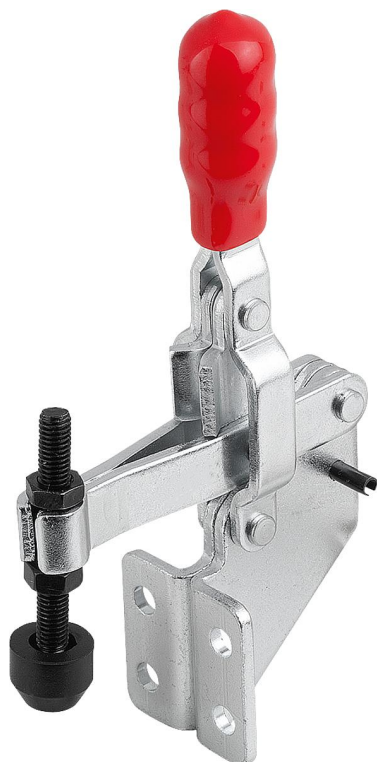

Rysunki

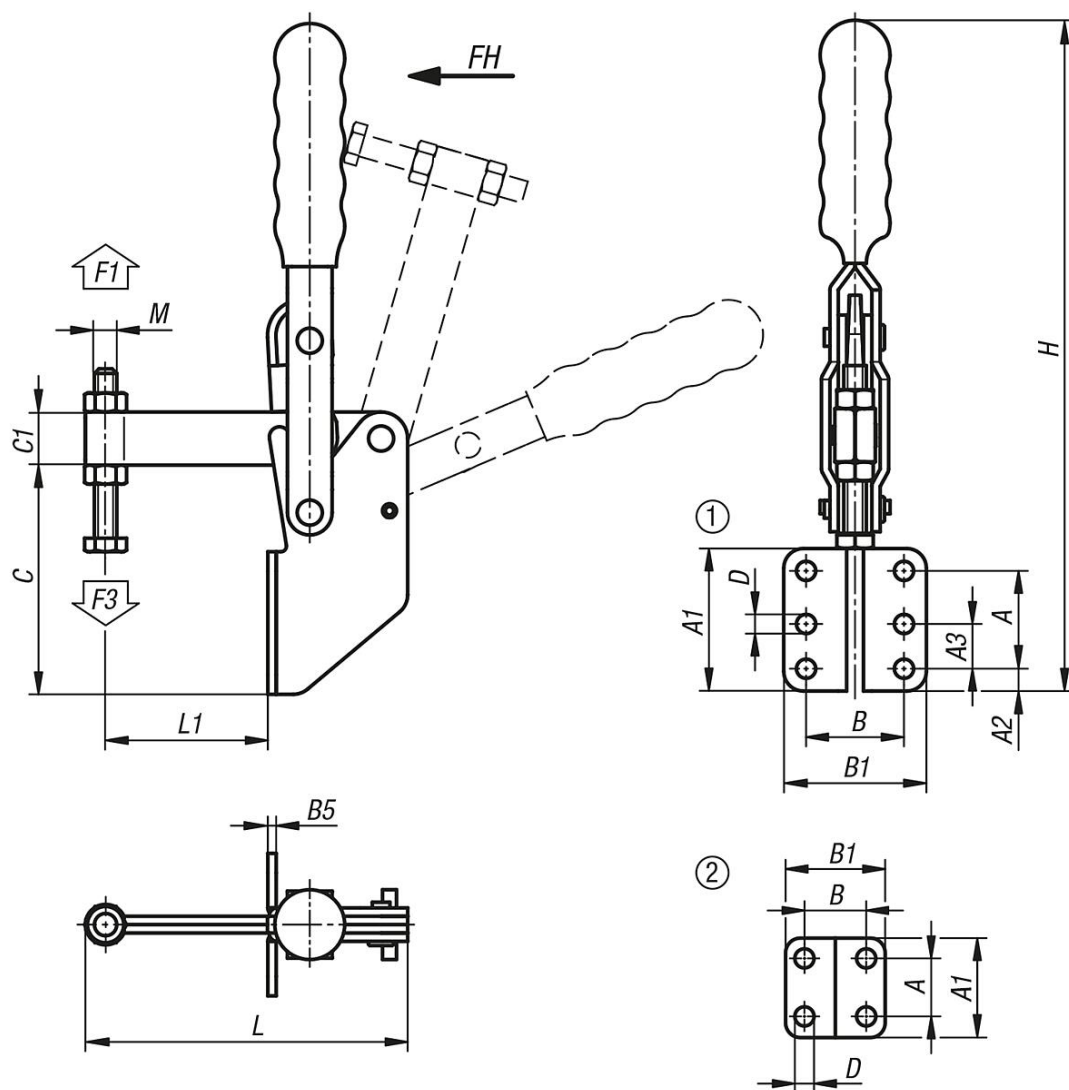

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Schemat otworów	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła zacisku F3 N
05735-01-00800	2	96°	69°	50	800	600
05735-01-01600	2	108°	70°	100	1600	1100
05735-01-03000	1	106°	67°	100	3000	1100

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
05735-01-00800	14	29	-	-	17,5	28	2,5	44	10	4,9	121	65,65	24,5	M5x35
05735-01-01600	19	35	-	-	26	42	3	64	13	5,5	170	75,7	26	M6x50
05735-01-03000	35	51	8	16	35	51	3	82	19	6,8	244	115,3	58	M8x60