


Opis artykułu/ilustracje produktu

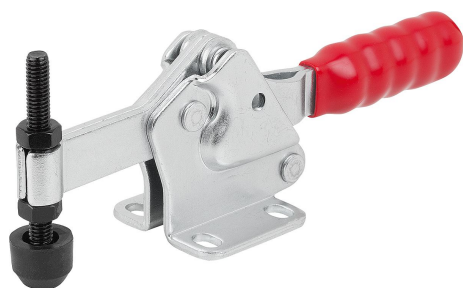

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

cynkowane i pasywowane.

Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.

Wskazówka:

Śruba dociskowa ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:

05240

05241

05885-01

05887-01


05888

05280

05880-01



Rysunki

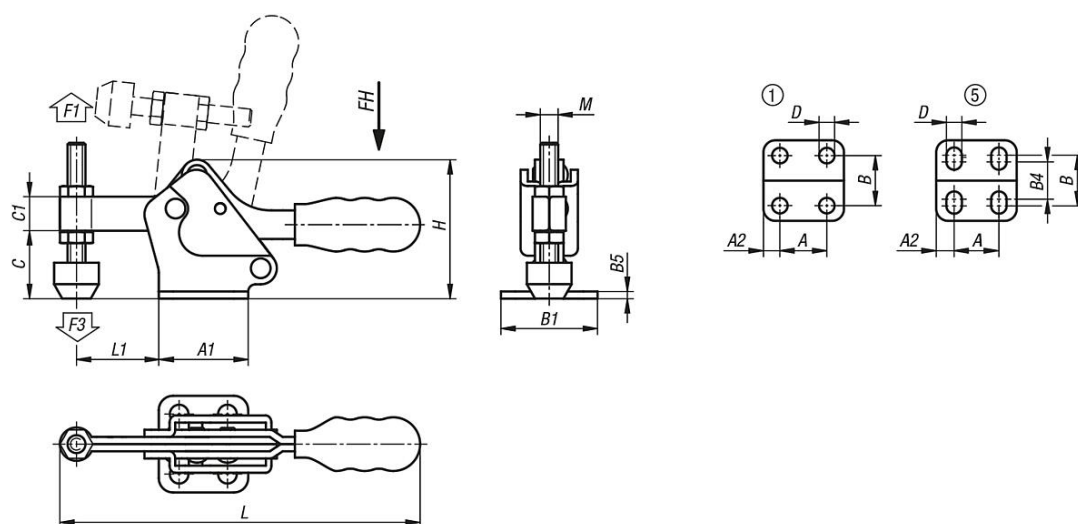

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Schemat otworów	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła zacisku F3 N
05800-01-00700	1	96°	78°	50	700	300
05800-01-01400	5	93°	76°	150	1400	600

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	B	B1	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
05800-01-00700	13,5	25	5,7	16,8	27	-	2	19	9,5	5,2	38,8	101	23	M5x35
05800-01-01400	26	38	6	28	40	22	2,5	25	14	5,5	53	156	38	M6x50