

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal. Klamra odlana ze staliwa.
Stal nierdzewna.


Wersja:

Stal ocynkowana i pasywowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporne

Wskazówka:

Dociskacz hakowy stosuje się np. jeśli na obwodzie przyrządu za mało jest miejsca na zamocowanie. W tym przypadku przylgę mocuje się od spodu do płyty przyrządu.

Rysunki

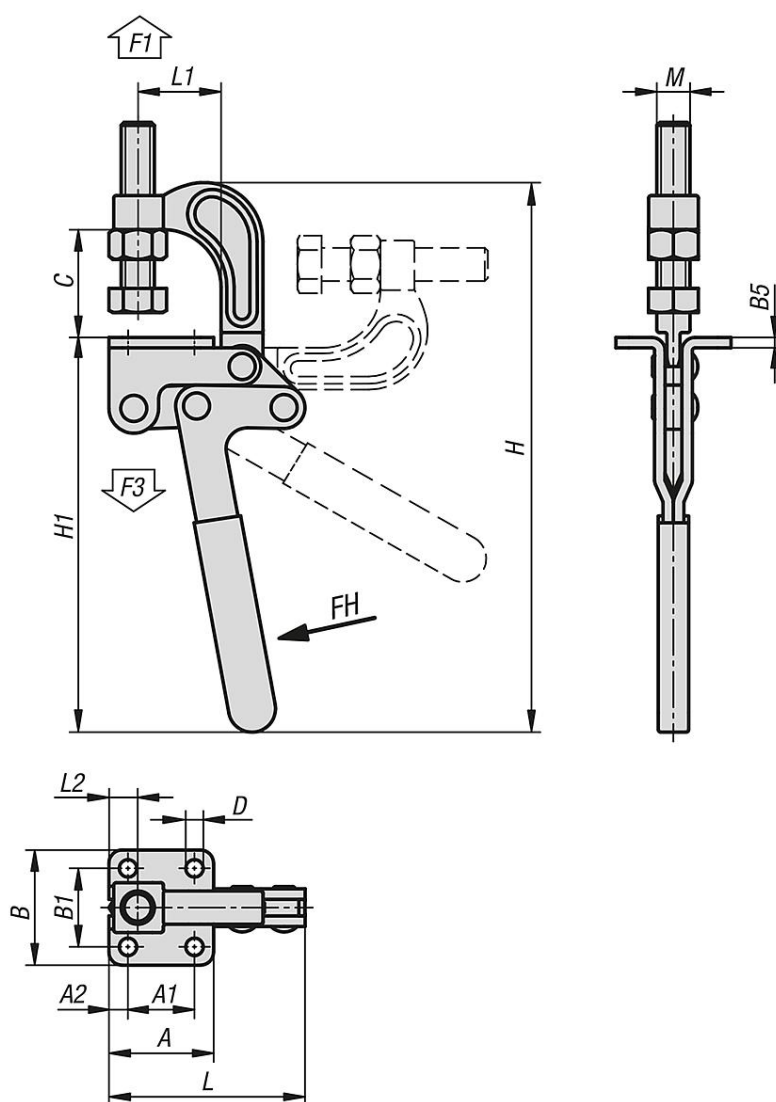

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła zacisku F3 N
05815-05-03400	stal	90°	50°	250	3400	1100
05815-05-13000	stal nierdzewna	90°	50°	200	3000	1000

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
05815-05-03400	stal	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
05815-05-13000	stal nierdzewna	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5