

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Stal nierdzewna z połyskiem.


Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.

Wskazówka:

Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap.

Każdą pętlę można indywidualnie wydłużyć w ramach zakresu regulacji.

Rysunki

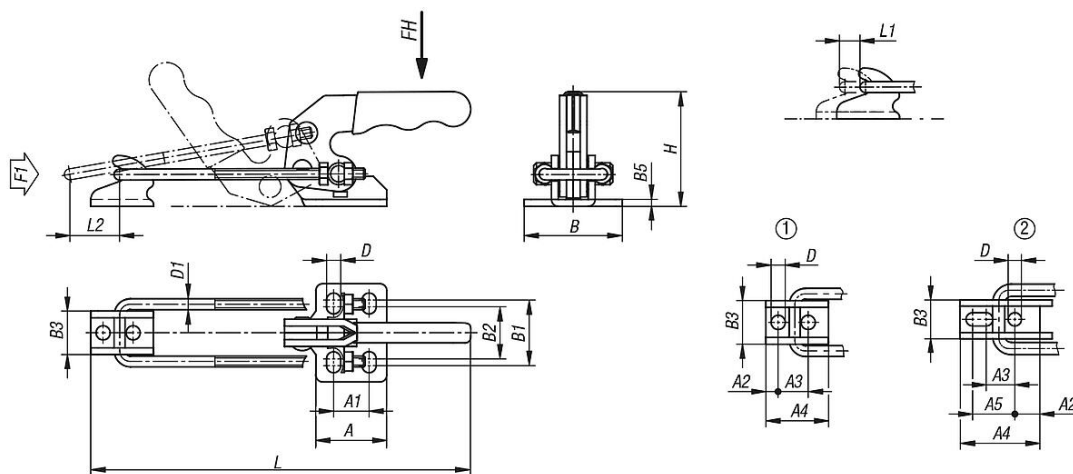

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Schemat otworów	Siła rozciągająca F1 N	Siła ręczna FH N	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B2	B3	B5	D	D1	H	Zakres regulacji L min.	Zakres regulacji L maks.	L1	Droga mocowania L2
05825-05-02000	stal	1	2000	100	26	13	4,5	11	23	-	36	24	19	16	2,5	5,2	4	42	101,7	142,3	40,6	16
05825-05-04000	stal	2	4000	150	35	19	12,2	14	39,1	20,6	48	32	24,8	19	3	6,5	6	60,5	142,4	192,2	49,8	24
05825-05-07000	stal	1	7000	200	51	32	8	19	40	-	60	45	36	28	4	8,5	8	85,6	177,7	234	56,3	32
05825-05-12000	stal nierdzewna	1	2000	100	26	13	4,5	11	23	-	36	24	19	16	2,5	5,2	4	42	101,7	142,3	40,6	16
05825-05-14000	stal nierdzewna	2	4000	150	35	19	12,2	14	39,1	20,6	48	32	24,8	19	3	6,5	6	60,5	142,4	192,2	49,8	24
05825-05-17000	stal nierdzewna	1	7000	200	51	32	8	19	40	-	64	45	36	28	4	8,6	8	76,6	177,7	234	56,3	32

