

Opis artykułu/ilustracje produktu



**Opis**

**Materiał:**

Stal lub stal nierdzewna.

**Wersja:**

Stal ocynkowana.

Stal nierdzewna z połyskiem.


Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.

**Wskazówka:**

Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap.

Każdą pętlę można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.

## Rysunki

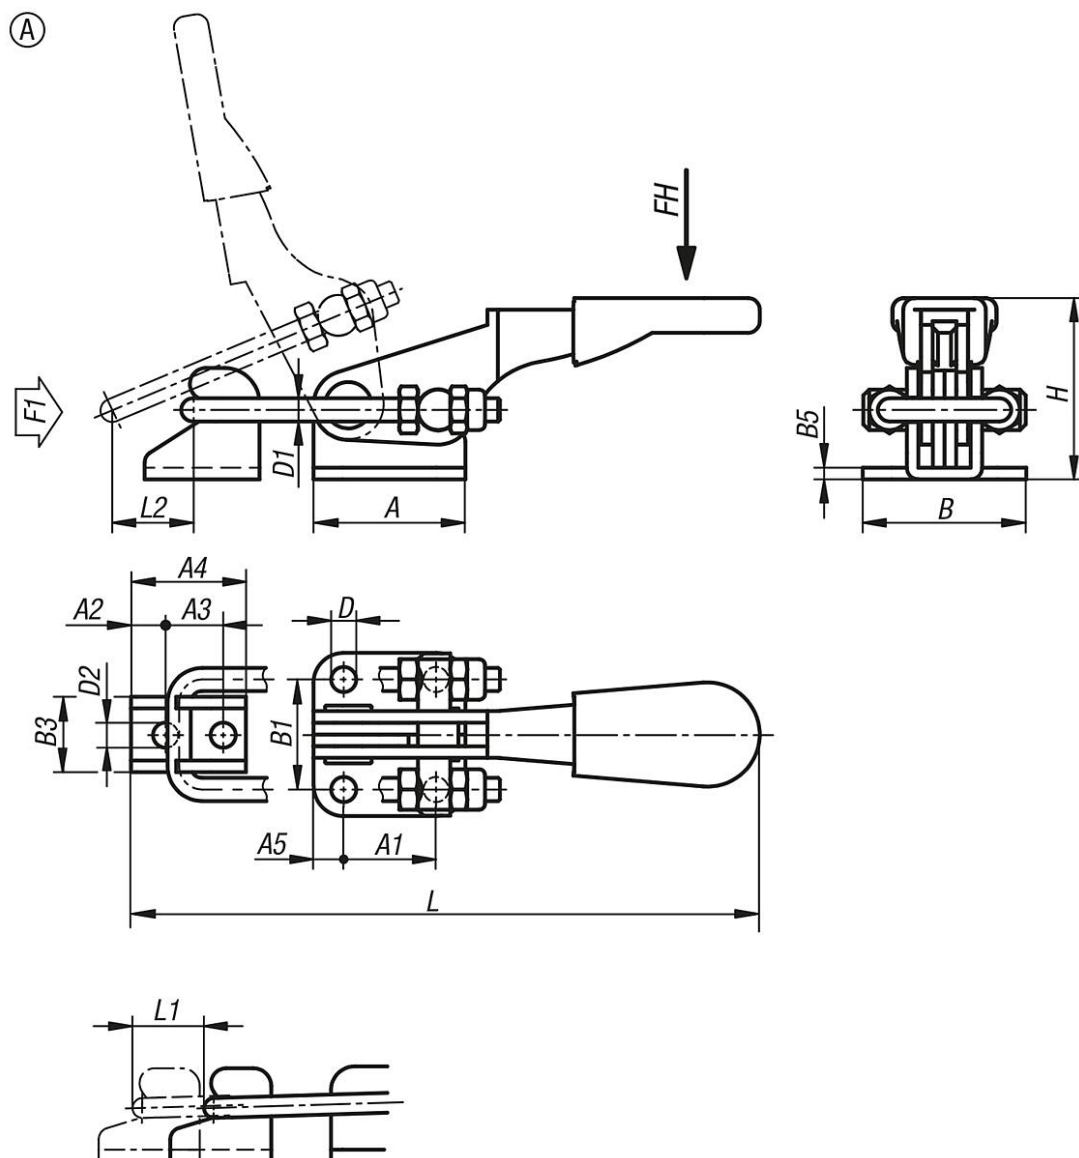

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia  | Forma | Materiał korpusu | Siła ręczna FH N | Siła rozciągająca F1 N | A    | A1   | A2 | A3  | A4   | A5  | B    | B1 | B3 | B5 | D   | D1 | D2  | H    | Zakres regulacji L min. | Zakres regulacji L maks. | L1   | Droga mocowania L2 |
|----------------|-------|------------------|------------------|------------------------|------|------|----|-----|------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|------|-------------------------|--------------------------|------|--------------------|
| 05825-10-01600 | A     | stal             | 100              | 1600                   | 26,2 | 15,9 | 6  | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2  | 4,4 | 4  | 4,4 | 31,3 | 82,5                    | 112,5                    | 10,4 | 30                 |
| 05825-10-11600 | A     | stal nierdzewna  | 100              | 1600                   | 26,2 | 15,9 | 6  | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2  | 4,4 | 4  | 4,4 | 31,3 | 82,5                    | 112,5                    | 10,4 | 30                 |