

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

## Wersja:

Stal ocynkowana.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.


## Wskazówka:

Napinacze służą do dociskania wzgl. mocowania przedmiotów przy zamkniętej lub otwartej pozycji uchwytu.

Dlatego też mogą one zarówno wywierać nacisk jak i naciągać.

W wersji 05835-01-00500 wrzeciono dociskowe jest wykonane z nylonu.

## Rysunki

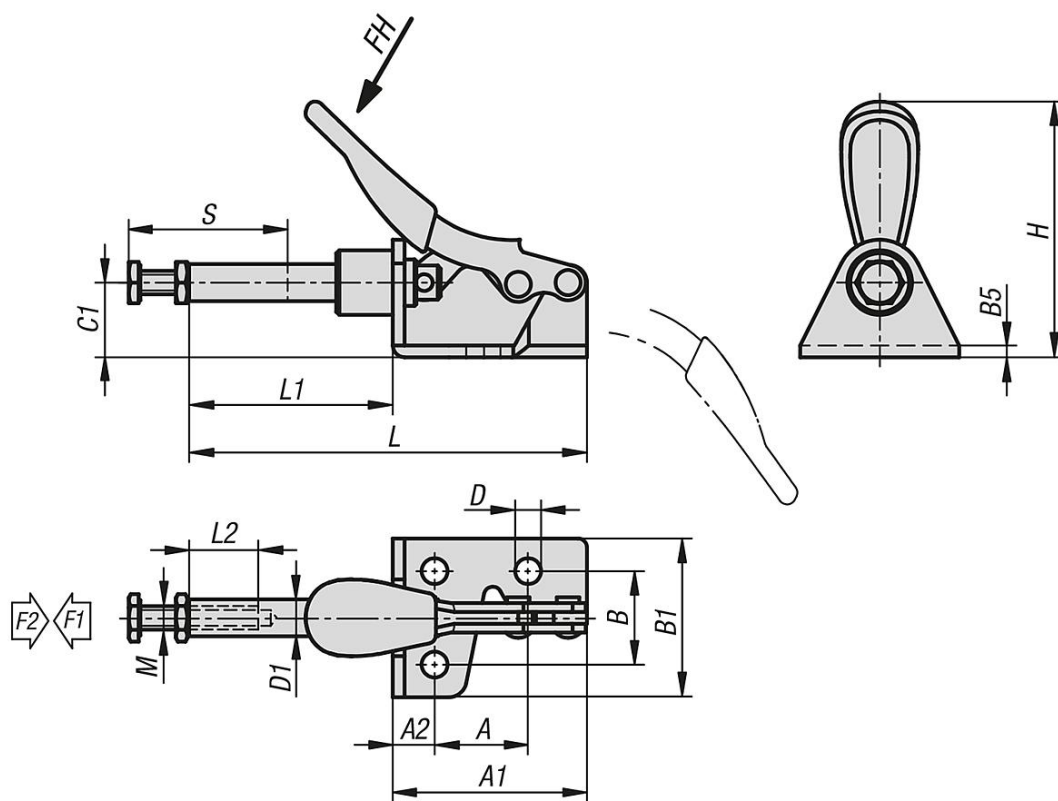

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia  | Materiał korpusu | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła zacisku F1 N | Siła trzymająca F2 N |
|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 05835-01-00500 | stal             | 190°                    | 80               | 500               | 500                  |
| 05835-01-10500 | stal nierdzewna  | 190°                    | 80               | 500               | 500                  |

| Nr Zamówienia  | Materiał korpusu | A    | A1 | A2  | B    | B1 | B5 | C1   | D   | D1  | H    | L    | L1   | L2 | M     | Skok S |
|----------------|------------------|------|----|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|------|------|----|-------|--------|
| 05835-01-00500 | stal             | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2  | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 17     |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia  | Materiał korpusu | A    | A1 | A2  | B    | B1 | B5 | C1   | D   | D1  | H    | L    | L1   | L2 | M     | Skok S |
|----------------|------------------|------|----|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|------|------|----|-------|--------|
| 05835-01-10500 | stal nierdzewna  | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2  | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 17     |