

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal.

Wersja:

Ocynkowane i pasywowane.

Suwak, korpus prowadnicy i śruba dociskowa fosforanowane.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.

Wskazówka:

Napinacze pozostają stabilne w obu pozycjach rękojeści – zamkniętej i otwartej.

Dlatego też mogą one zarówno wywierać nacisk jak i naciągać.

Ponadto przy pomocy dostarczonej nakrętki można montować napinacze w każdej żądanej pozycji.


Wyposażenie:

05885-01

05887-01

05280

Rysunki

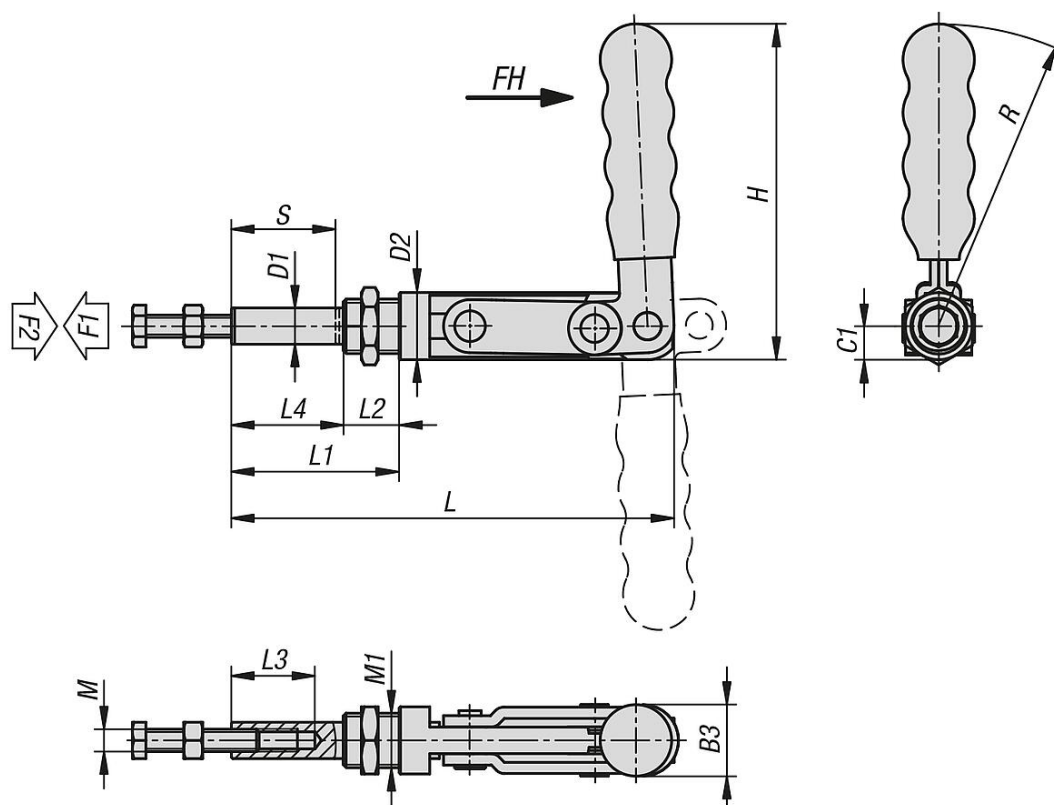

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła zacisku F1 N	Siła trzymająca F2 N
05838-02-03500	185°	100	1400	3500
05838-02-05500	185°	140	1500	5500
05838-02-07500	185°	160	1600	7500

Nr Zamówienia	B3	C1	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	R	Skok S
05838-02-03500	24	9,5	10	19	104,5	126,4	52	16	18	36	M6x25	M16x1,5	95	31
05838-02-05500	25,6	12	13	24	120,5	158,5	60	20	30	40	M8x40	M20x1,5	108,5	38
05838-02-07500	29	14,3	16	28,6	146,3	234,9	92,8	23	40	69,8	M10x50	M24x1,5	132	67