


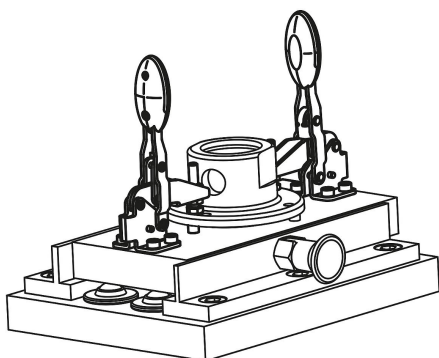

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna.
Uchwyt poliamidowy.
Pałak odblokowujący TPE.

Wersja:

Z połyskiem.


Wskazówka:

Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności. Wewnętrzny trzpień ryglujący z zabezpieczeniem automatycznym.

Wyposażenie:

05280 nakładki ochronne
05899 czujnik siły do dociskacza
07111 śruby dociskowe z łbem kulowym, stal nierdzewna
07119 śruby dociskowe, stal nierdzewna
07120 trzpień gwintowany z czopem dociskowym DIN 6332
07140 elementy dociskowe DIN 6311

Rysunki

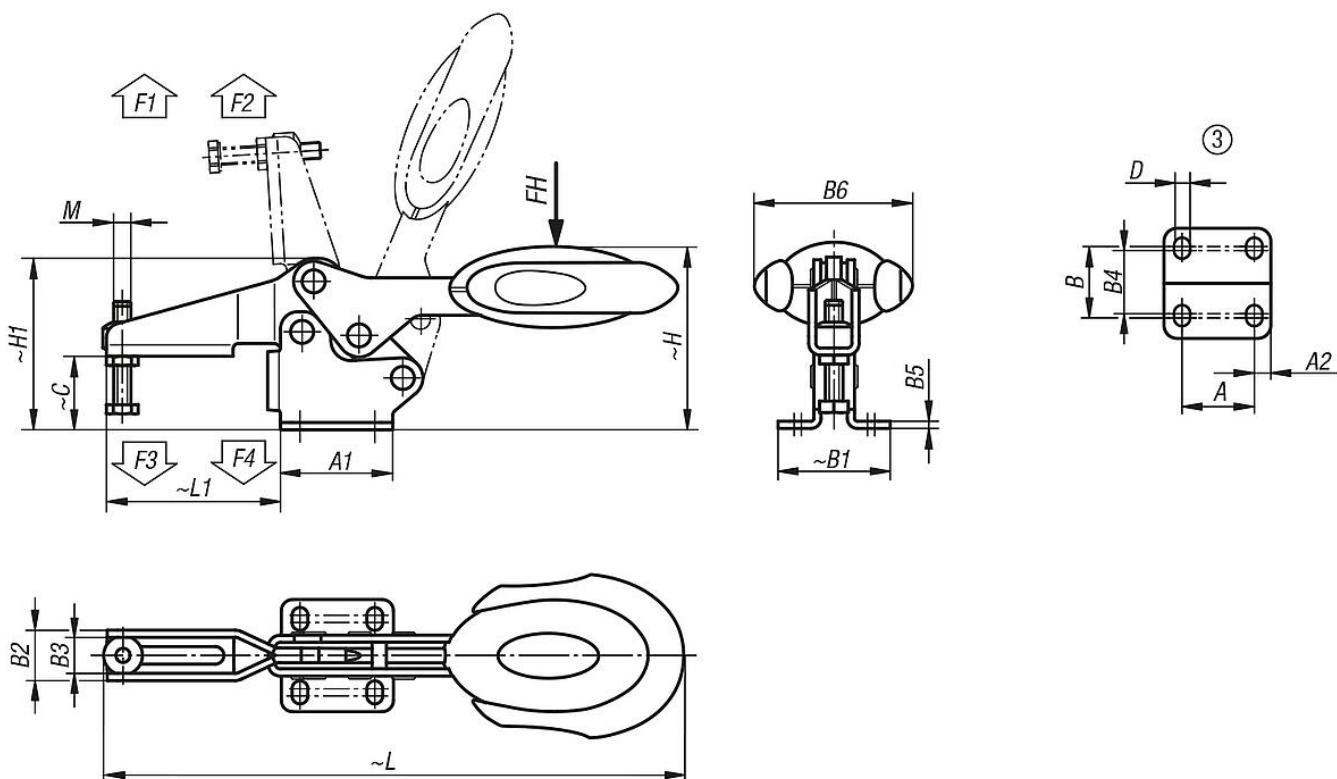

05900 Dociskacze poziome z blokadą z przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Schemat otworów	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła trzymająca F2 N	Siła zacisku F3 N	Siła zacisku F4 N
05900-106102	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
05900-108102	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

Nr Zamówienia	M	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	H1	L	L1
05900-106102	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
05900-108102	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9