



## Opis

### Materiał:

Stal nierdzewna.  
Uchwyt poliamidowy.

### Wersja:

Z połyskiem.

### Wskazówka:

Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności.


### Wyposażenie:

05280 nakładki ochronne  
05899 czujnik siły do dociskacza  
07111 śruby dociskowe z łbem kulowym, stal nierdzewna  
07119 śruby dociskowe, stal nierdzewna  
07120 trzpień gwintowany z czopem dociskowym DIN 6332  
07140 elementy dociskowe DIN 6311

### Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Trzpień oporowy - pozycja 1
- 2) Trzpień oporowy - pozycja 2

## Rysunki

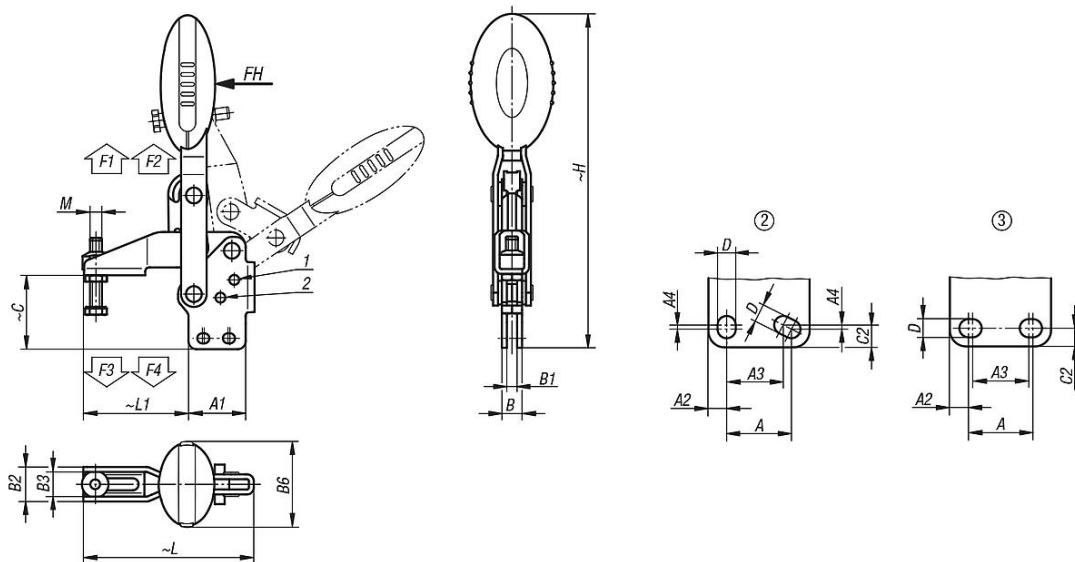

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia pozycja 1 | Kąt rozwarcia ramienia pozycja 2 | Kąt rozwarcia ramienia bez zderzaka | Kąt rozwarcia rękojeści pozycja 1 | Kąt rozwarcia rękojeści pozycja 2 | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 05912-105002  | 100°                             | -                                | 129°                                | 64°                               | -                                 | 100              | 750                  | 1050                 | 620               | 750               |
| 05912-106002  | 56°                              | 83°                              | 141°                                | 46°                               | 56°                               | 160              | 1350                 | 1650                 | 920               | 1050              |
| 05912-108002  | 13°                              | 93°                              | 158°                                | 26°                               | 61°                               | 190              | 2000                 | 2800                 | 940               | 1350              |

| Nr Zamówienia | Schemat<br>otworów | M     | A  | A1 | A2  | A3 | A4 | B    | B1  | B2   | B3   | B6   | C    | C2  | D   | H     | L    | L1 |
|---------------|--------------------|-------|----|----|-----|----|----|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-------|------|----|
| 05912-105002  | 2                  | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 1  | 8,1  | 4,1 | 13,2 | 9,2  | 22,5 | 29,8 | 5,5 | 4,5 | 119,2 | 65,6 | 35 |
| 05912-106002  | 3                  | M6x35 | 14 | 29 | 7   | 12 | -  | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 169   | 86,5 | 53 |
| 05912-108002  | 3                  | M8x45 | 21 | 39 | 9   | 19 | -  | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 41,5 | 49   | 6,5 | 6,8 | 200,4 | 107  | 62 |