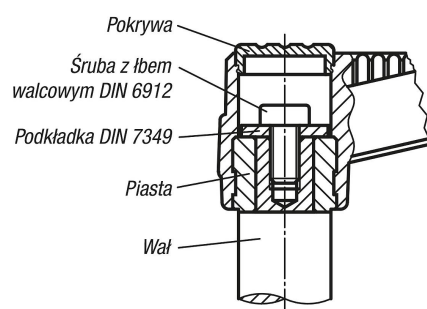


## Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH  
Parts

## Opis

**Materiał:**

Termoplast czarnoszary.

**Wersja:**


Części stalowe – oksydowane.

**Wskazówka:**

Osłona piasty dołączona jest luzem.

Korbki można ustalać na wałku kołkiem poprzecznym lub śrubą z łbem walcowym DIN 6912 z podkładką DIN 7349, wówczas moment obrotowy przenosi wpust.

## Rysunki

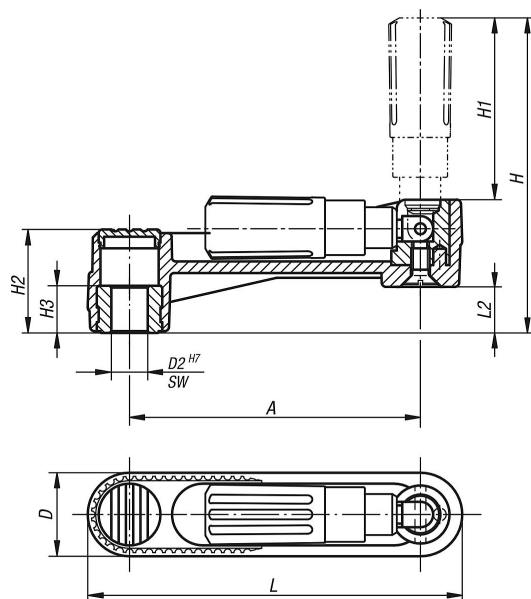

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Rozmiar	Wersja 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
06500-11CO	otwór pasowany	1	bez otworu poprzecznego	80	24	0,375	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-12CO	otwór pasowany	2	bez otworu poprzecznego	100	29	0,375	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-12CP	otwór pasowany	2	bez otworu poprzecznego	100	29	0,5	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-13CP	otwór pasowany	3	bez otworu poprzecznego	125	36	0,5	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5