



## Opis

### Materiał:

Korba aluminiowa.

Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.

### Wersja:

Korba czarna powlekana proszkowo.


Termoplast czarnoszary.

Części stalowe oksydowane.

### Wskazówka:

Podobne do DIN 469.

W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).

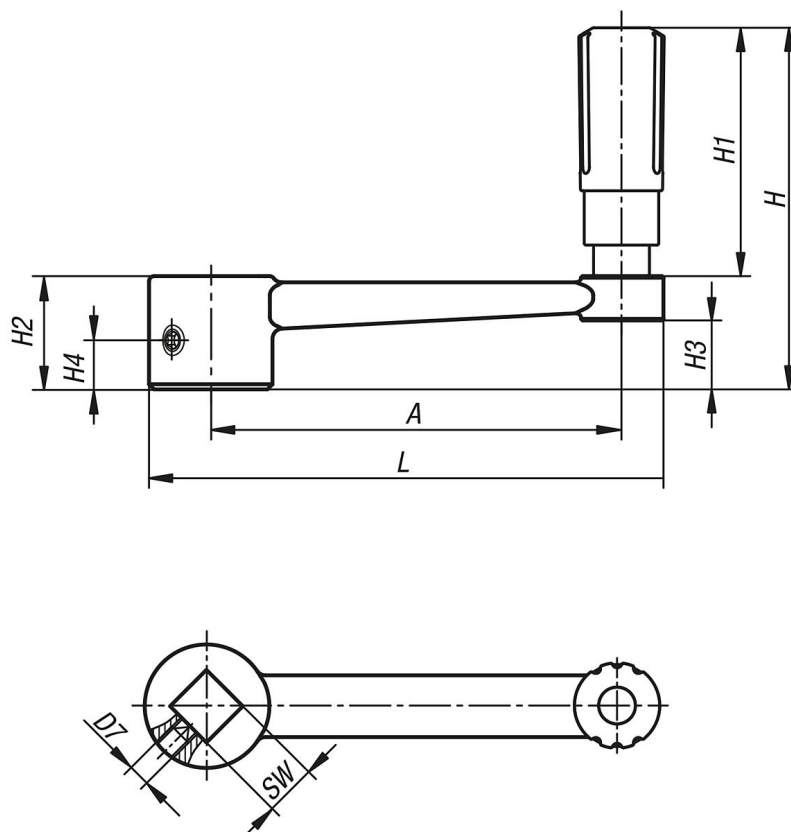

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Wersja 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06503-4110	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	80	24	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	10
06503-4212	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	100	28	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	12
06503-4314	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	125	30	25	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	14
06503-4417	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	160	34	25	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	17
06503-41106	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	80	24	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	10
06503-42126	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	100	28	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	12
06503-43146	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	125	30	26	M6	111	83	28	15,8	7,5	153	14
06503-44176	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	160	34	26	M6	115	83	32	19,6	7,5	190	17