



## Opis

### Materiał:

Korba aluminiowa.

Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.

### Wersja:

Korba czarna powlekana proszkowo.


Termoplast czarnoszary.

Części stalowe oksydowane.

### Wskazówka:

Podobne do DIN 469.

W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).

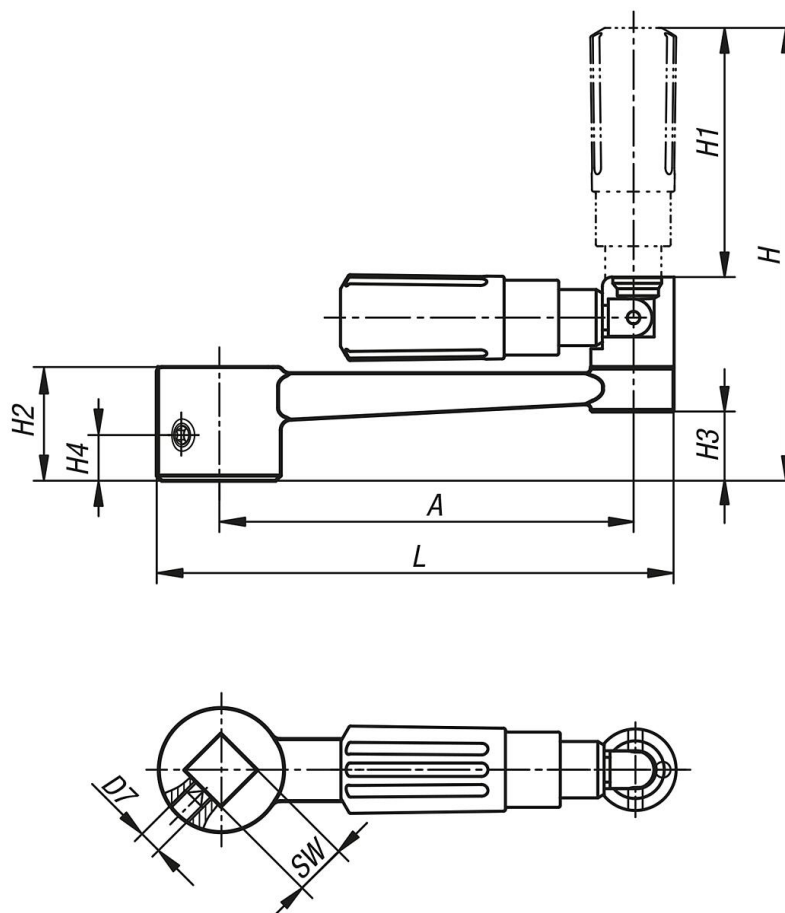

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Wersja 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06503-2110	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
06503-2212	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
06503-2314	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	125	30	25	-	140	83	28	15,8	-	153	14
06503-2417	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	160	34	25	-	144	83	32	19,6	-	190	17
06503-21106	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
06503-22126	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	100	28	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	12
06503-23146	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	125	30	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	14
06503-24176	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	160	34	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	17