



## Opis

### Materiał:

Korba aluminiowa.

Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.

### Wersja:

Korba czarna powlekana proszkowo.

Termoplast czarnoszary.


Części stalowe oksydowane.

### Wskazówka:

Podobne do DIN 469.

W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).

## Rysunki

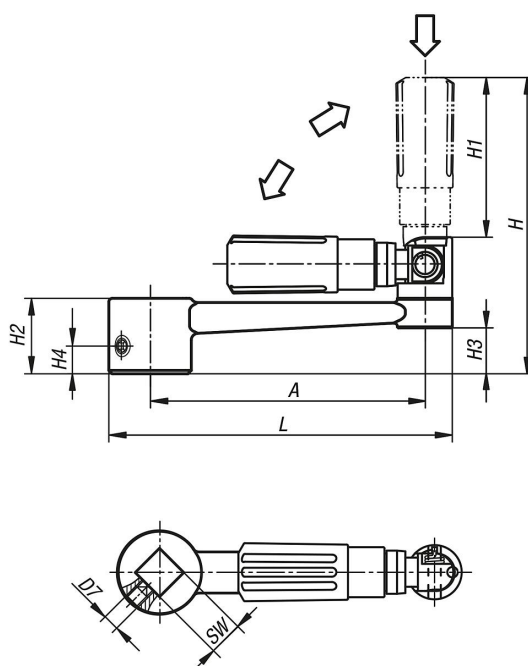

Nr Zamówienia	Wersja 1	Wersja 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06504-2110	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	80	24	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100	10
06504-2212	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	100	28	20	-	107	58,5	25	16	-	124	12
06504-2314	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	125	30	25	-	139	82	28	15,8	-	153	14
06504-2417	czworokąt wewnętrzny	bez otworu poprzecznego	160	34	25	-	143	82	32	19,6	-	190	17
06504-21106	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	80	24	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100	10
06504-22126	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	100	28	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124	12
06504-23146	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	125	30	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153	14
06504-24176	czworokąt wewnętrzny	z otworem poprzecznym	160	34	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190	17