

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Śruba z łbem sześciokątnym, klasa wytrzymałości 10.9. Końcówki z nacięciami w kratkę ze stopu twardego o twardości 72-74 HRC.


## Wersja:

Oksydowane.

## Wskazówka:

Płytki z nacięciami w kratkę, z węgla spiekanego, są wlutowane.

## Rysunki

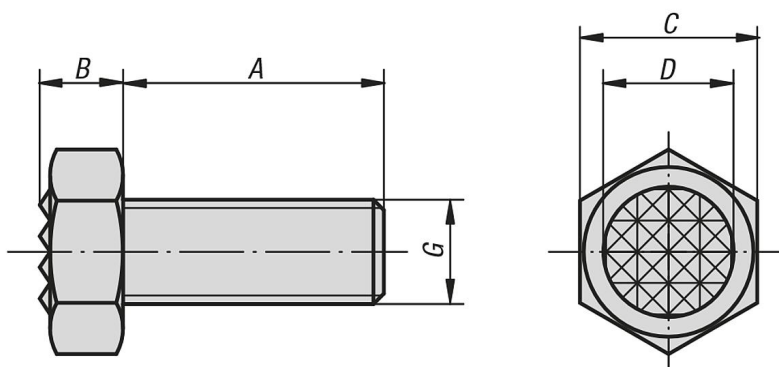

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | A  | B    | C  | D    | G   | Ryflowanie    |
|---------------|----|------|----|------|-----|---------------|
| 07114-1006    | 25 | 5    | 10 | 7,9  | M6  | bardzo drobne |
| 07114-1308    | 25 | 6,4  | 13 | 9,5  | M8  | drobne        |
| 07114-1710    | 25 | 7,5  | 17 | 12,7 | M10 | drobne        |
| 07114-17102   | 40 | 7,5  | 17 | 12,7 | M10 | drobne        |
| 07114-1912    | 25 | 8,7  | 19 | 15,9 | M12 | drobne        |
| 07114-19122   | 40 | 8,7  | 19 | 15,9 | M12 | drobne        |
| 07114-2416    | 35 | 11   | 24 | 19   | M16 | drobne        |
| 07114-24162   | 50 | 11   | 24 | 19   | M16 | drobne        |
| 07114-3020    | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | bardzo drobne |
| 07114-30202   | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | bardzo drobne |