


Opis artykułu/ilustracje produktu

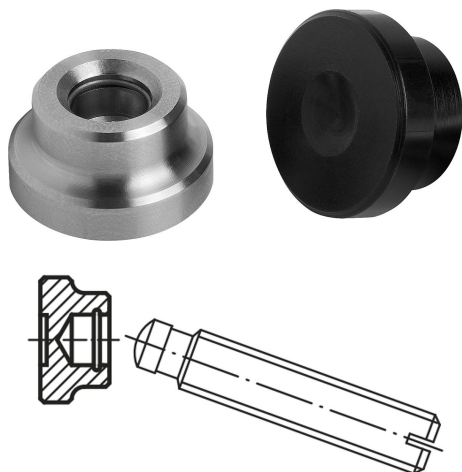

Opis

Materiał:

Stal: utwardzana dyfuzyjnie. Pierścień rozprężny – stal sprężynowa.
Stal nierdzewna: z połyskiem. Pierścień rozprężny – stal nierdzewna.

Wersja:

Stal oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Podczas montażu wkręta dociskowego pochylić go jak najdalej w kierunku przerwy w szczelinie. Pierścień jest wmontowany w stopce.


Wskazówka dotycząca planu:

Forma S: element dociskowy z pierścieniem rozprężnym

Forma T: forma niska, duża powierzchnia mocowania z pierścieniem rozprężnym

1) Powierzchnia dociskowa

Rysunki

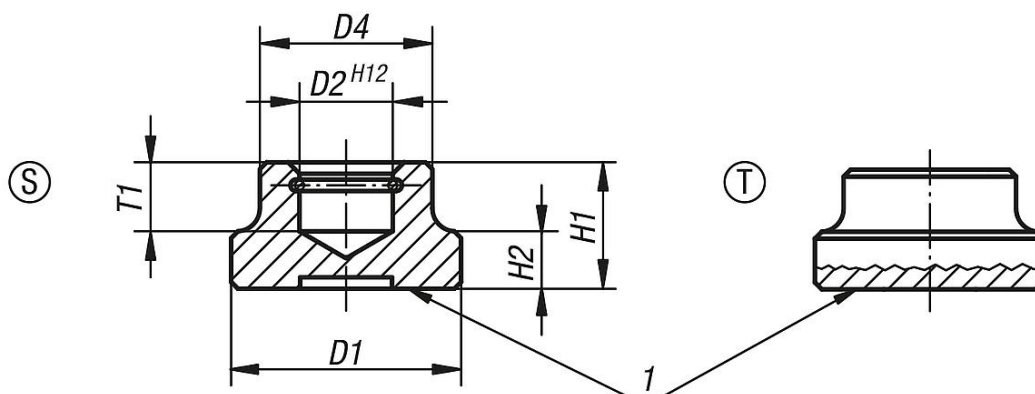

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia stal	Nr Zamówienia stal nierdzewna	Forma	D1	D2	D4	H1	H2	T1	dla wkrętów dociskowych z czopem kulistym DIN 6332
07140-06	07140-061	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
07140-08	07140-081	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
07140-10	07140-101	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
07140-12	07140-121	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
07140-16	07140-161	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
07140-20	07140-201	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
07140-108	-	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
07140-110	-	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
07140-116	-	T	40	12,1	22	12	7	7	M16

