

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal automatowa.


Wersja:

Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.

Wskazówka:

Za pomocą trzpienia poprzecznego trzpień gwintowany 07120 jest nierozdzielnie łączony z talerzykiem oporowym.

Rysunki

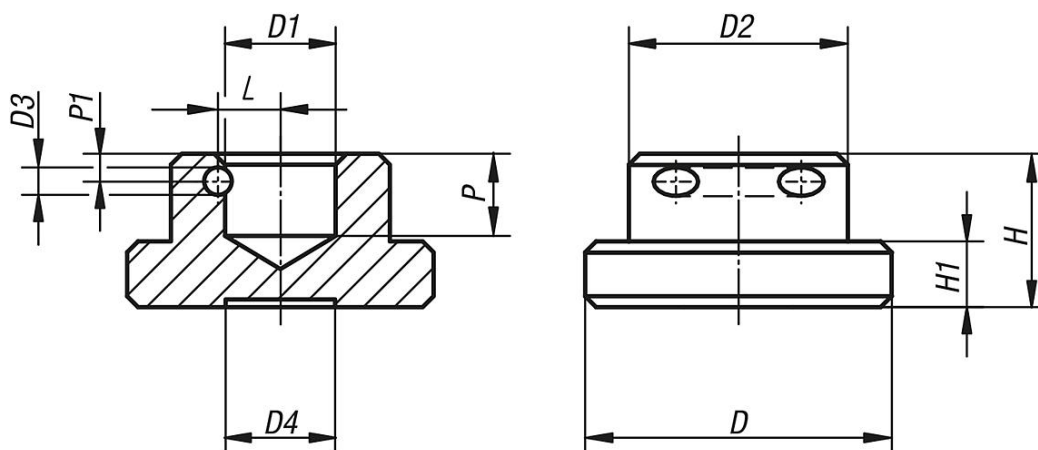

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | P | P1 |
|---------------|----|------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 07141-06 | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 4 | 1,6 |
| 07141-08 | 16 | 6,1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3,5 | 5 | 2 |
| 07141-10 | 20 | 8,1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4,6 | 7 | 2,7 |
| 07141-12 | 25 | 8,1 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4,6 | 7 | 2,7 |
| 07141-14 | 28 | - | 20 | 2,5 | 10 | 14 | 6 | 5,7 | 7,5 | 2,5 |
| 07141-16 | 32 | 12,1 | 22 | 2,5 | 14 | 15 | 7 | 6,7 | 7,5 | 2,5 |
| 07141-20 | 40 | 15,6 | 28 | 2,5 | 18 | 16 | 9 | 8,3 | 8 | 3 |