

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Stal.

## Wersja:

Ocynkowane.


## Wskazówka:

Sześciokątne nakrętki napinające. Po jednej stronie gwint prawy, po drugiej lewy.

Nakrętki napinające spełniają przepisy Zasad praktyki budowlanej (BRL) A i posiadają znak Ü (Ü – certyfikat zgodności przyznany przez uznaną jednostkę certyfikującą).

Ø rdzenia gwintu wewnętrznego może okazać się większa, nie wpływa to jednak na poprawność działania.

## Rysunki

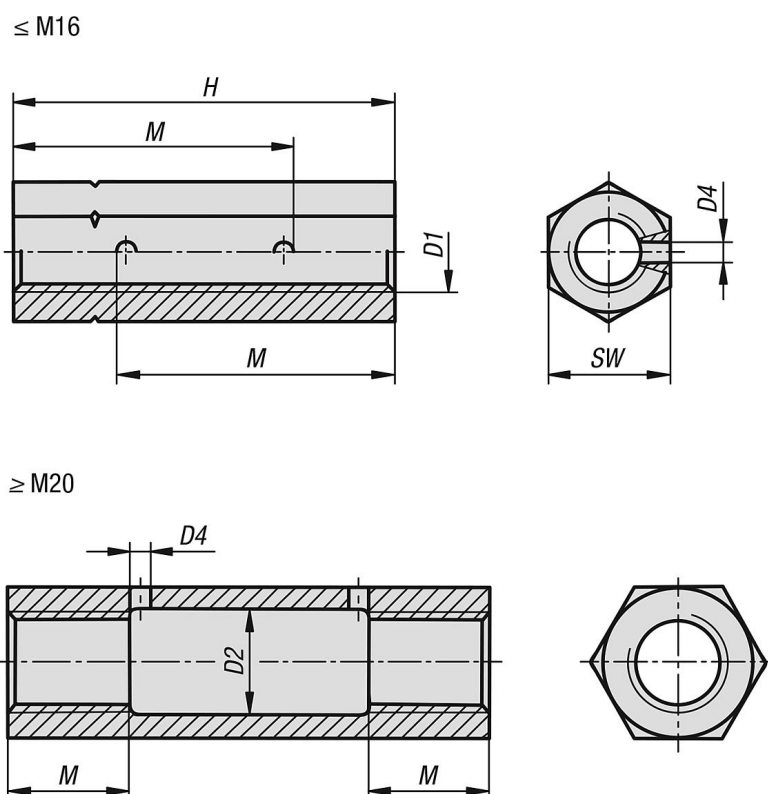

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D1	D2	D4	H	M	SW	Nośność N
07222-06	M6	-	4	30	22,5	10	3900
07222-08	M8	-	4	35	25	13	7200
07222-10	M10	-	4	45	33	17	11400
07222-12	M12	-	4	55	40	19	16500
07222-16	M16	-	4	75	55	24	30700
07222-20	M20	21	4	95	24	30	48000
07222-24	M24	26	4	115	29	36	69000

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D1	D2	D4	H	M	SW	Nośność N
07222-30	M30	32	4	125	36	46	110000