


Opis artykułu/ilustracje produktu

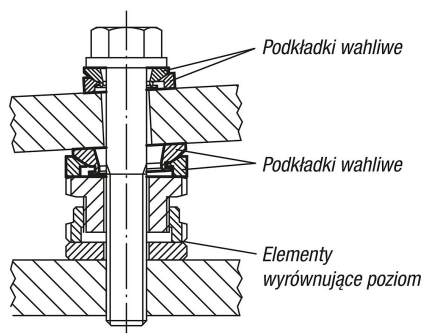

Opis

Materiał:

Stal 1.7225. Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:


Stal pasywowana na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Podkładka wahlwe umożliwia precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok. 4°. Przy przechyleniu $D3 > 1^\circ$ dla równego podparcia śrub zalecana jest jako podpora dodatkowa podkładka wahlwe. Część górna jest zabezpieczona przed wypadnięciem z części dolnej.

Rysunki

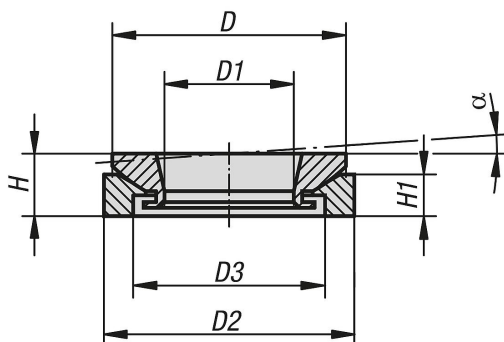

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia stal	Nr Zamówienia stal nierdzewna	H	H1	D	D1	D2	D3	α
07460-151	07460-152	8	5,5	23	8,5	25	15	4°
07460-201	07460-202	10	6,2	30	13	32	20	4°
07460-301	07460-302	12,5	9	40	20	45	30	4°
07460-401	07460-402	16	13	52	29	58	38	4°
07460-501	07460-502	20	14	65	36	70	48	4°