

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal.

Śruby mocujące ze stali ulepszonej cieplnie.

Wersja:

Oksydowane.

Śruby mocujące ISO 4762, klasa wytrzymałości 12.9.


Wskazówka:

Dwie części gwintowane, połączone elastycznie, są mocowane ze sobą śrubami. Konstrukcja nakrętki nastawczej jest symetryczna obrotowa. Nie występuje niewyważenie dodatkowych rowków ani szczelin.

Pamiętaj:

Nakrętka nastawcza może się odkształcić w kierunku osiowym, dlatego należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z nią. Śrubami mocującymi można manipulować wyłącznie, gdy nakrętka nastawcza jest całkowicie nakręcona na wrzeciono gwintowane. W przeciwnym razie nakrętka nastawcza zostanie zniekształcona plastycznie i nie będzie się nadawała do użycia.

Rysunki

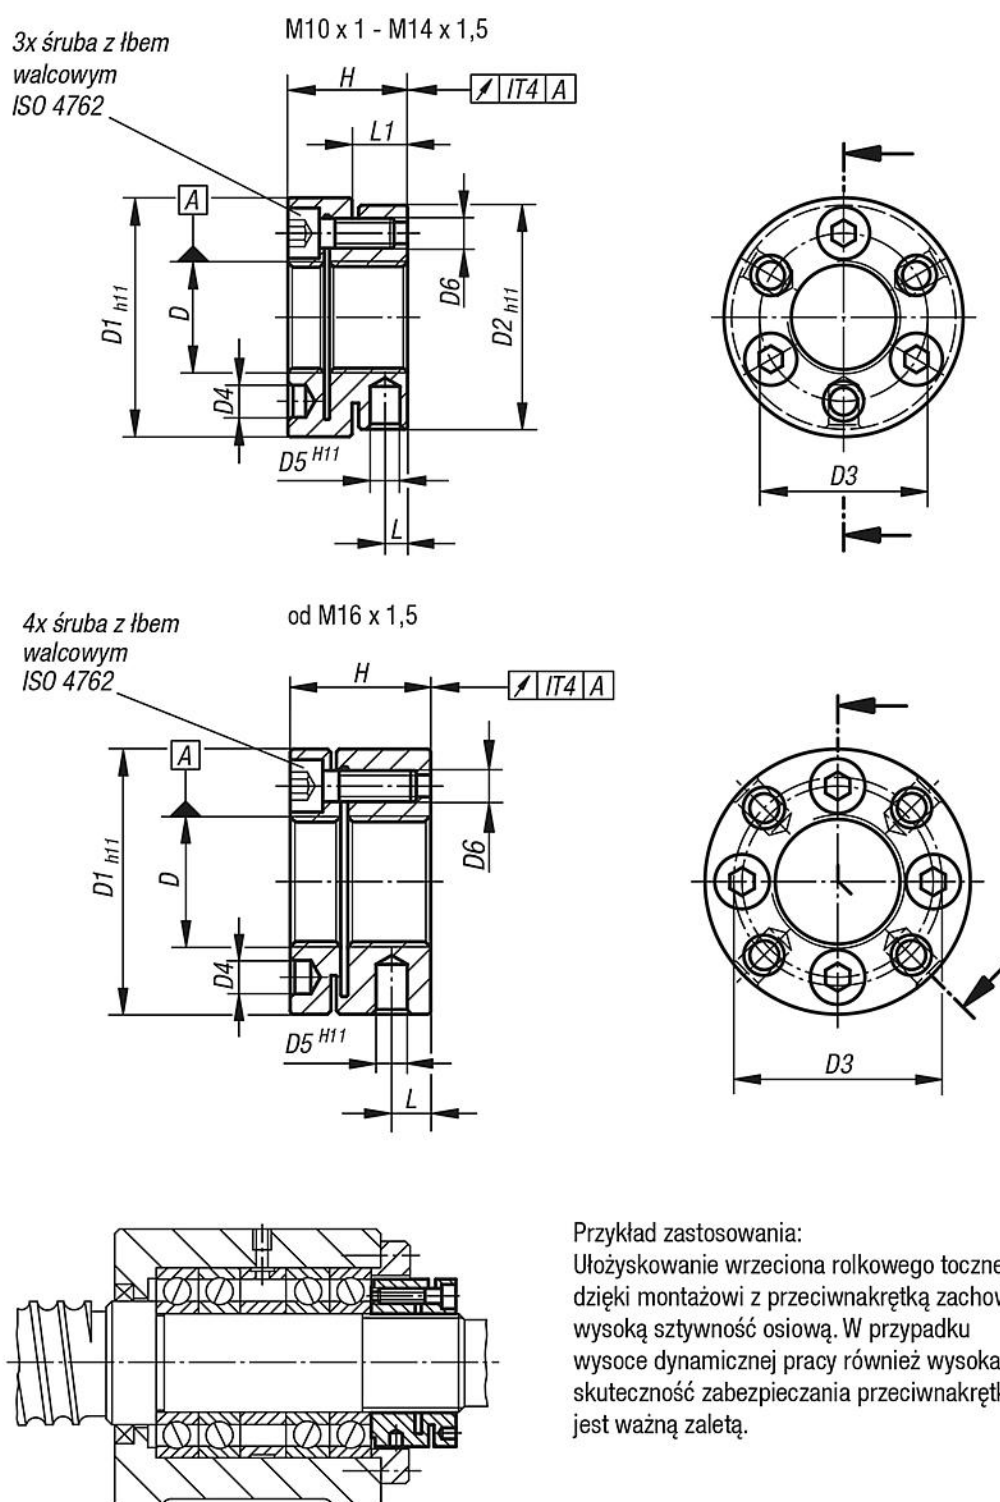

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	Moment dokręcania śrub Nm	maks. statyczne obciążenie osiowe ściskające N	maks. dynamiczne obciążenie osiowe ściskające N	Moment bezwładności (gcm ²)
07598-024101015	M10x1	24	22	17	3,2	2,5	M3	15	3	6,5	2	15000	12000	27
07598-026121515	M12x1,5	26	25	19	3,2	3	M3	15	3	6,5	2	18000	13000	40
07598-032141516	M14x1,5	32	30	22,5	4,3	4	M4	16	3	7	2,9	22000	17000	96
07598-034161518	M16x1,5	34	-	24,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	22000	17000	147

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	Moment dokręcania śrub Nm	maks. statyczne obciążenie osiowe ściskające N	maks. dynamiczne obciążenie osiowe ściskające N	Moment bezwładności (gcm ²)
07598-036181518	M18x1,5	36	-	26,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	25000	19000	183
07598-040201518	M20x1,5	40	-	30,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	28000	18000	283
07598-040221518	M22x1,5	40	-	30,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	32000	23000	270
07598-042241518	M24x1,5	42	-	32,5	4,3	4	M4	18	5	-	2,9	35000	25000	323
07598-045261520	M26x1,5	45	-	36,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	49000	34000	479
07598-046281520	M28x1,5	46	-	38,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	53000	36000	504
07598-048301520	M30x1,5	48	-	40,5	4,3	5	M4	20	6,5	-	2,9	57000	38000	588
07598-050321522	M32x1,5	50	-	42,5	4,3	5	M4	22	7	-	2,9	64000	44000	743
07598-053351522	M35x1,5	53	-	45,5	4,3	5	M4	22	7	-	2,9	66000	47000	914