


Opis artykułu/ilustracje produktu

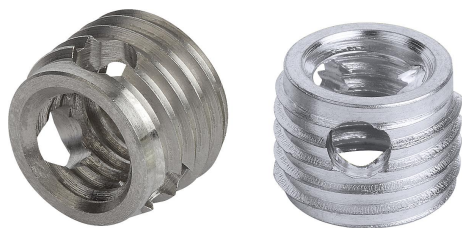

Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:


Samogwintujące wkładki gwintowane przeznaczone do wykonywania wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania połączeń śrubowych w materiałach o małej wytrzymałości na ścinanie, takich jak np. aluminium i stopy aluminium, mosiądz, brąz, żeliwo, duroplasty i termoplasty.

Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają trzy otwory nacinające. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.

Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.

Wkładki gwintowane z otworami nacinającymi są przeznaczone zwłaszcza do materiałów trudnoskrawalnych. Grubsza ścianka umożliwia zastosowanie większej siły nacinania gwintu, która ponadto rozkłada się na trzy otwory nacinające.

Rysunki

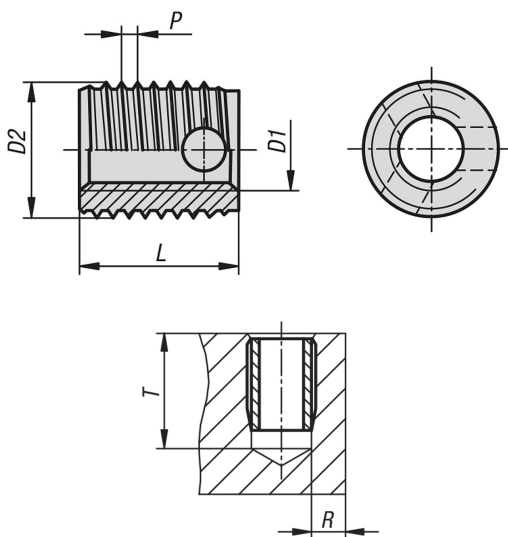

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1 Gwint wewnętrzny	D2	L Długość	P	T min.	R min. w przypadku metali lekkich	R min. w przypadku żeliwa	R min. w przypadku tworzyw sztucznych	Numer katalogowy Narzędzie montażowe ręczne	Numer katalogowy Narzędzie montażowe maszynowe
07653-03	stal	M3	5	4	0,6	6	1	1,5	1,25	07652-803	07652-903
07653-04	stal	M4	6,5	6	0,8	8	1,3	1,95	1,6	07652-804	07652-904
07653-05	stal	M5	8	7	1	9	1,6	2,4	2	07652-805	07652-905
07653-06	stal	M6	10	8	1,25	10	2	3	2,5	07652-806	07652-906
07653-08	stal	M8	12	9	1,5	11	2,4	3,6	3	07652-808	07652-908
07653-10	stal	M10	14	10	1,5	13	2,8	4,2	3,5	07652-810	07652-910

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1 Gwint wewnętrzny	D2	L Długość	P	T min.	R min. w przypadku metali lekkich	R min. w przypadku żeliwa	R min. w przypadku tworzyw sztucznych	Numer katalogowy Narzędzie montażowe ręczne	Numer katalogowy Narzędzie montażowe maszynowe
07653-12	stal	M12	16	12	1,75	15	3,2	4,8	4	07652-812	07652-912
07653-103	stal nierdzewna	M3	5	4	0,6	6	1	1,5	1,25	07652-803	07652-903
07653-104	stal nierdzewna	M4	6,5	6	0,8	8	1,3	1,95	1,6	07652-804	07652-904
07653-105	stal nierdzewna	M5	8	7	1	9	1,6	2,4	2	07652-805	07652-905
07653-106	stal nierdzewna	M6	10	8	1,25	10	2	3	2,5	07652-806	07652-906
07653-108	stal nierdzewna	M8	12	9	1,5	11	2,4	3,6	3	07652-808	07652-908
07653-110	stal nierdzewna	M10	14	10	1,5	13	2,8	4,2	3,5	07652-810	07652-910
07653-112	stal nierdzewna	M12	16	12	1,75	15	3,2	4,8	4	07652-812	07652-912