

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal.

Wersja:

Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.

Wskazówka:

Hak ładunkowy z kutą blokadą zabezpieczającą.

Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).


Zakres temperatury:

od -40°C do 200°C = 100% nośności

do 300°C = 90% nośności

do 400°C = 75% nośności

Rysunki

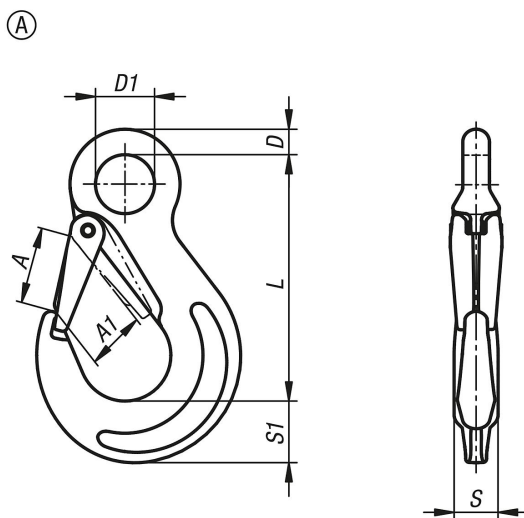

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	do łańcucha mm	A	A1	D	D1	L	S	S1	Nośność kg
07791-11001400	A	6	26	19	10	20,5	85	16	20	1400
07791-11002500	A	7-8	33	26	11	25	105	19	29	2500
07791-11004000	A	10	40	31	16	34	131	26	33	4000
07791-11006700	A	13	51	40	19	43	163	33	45	6700
07791-11010000	A	16	66	45	24,5	50	183	40	50	10000

Przegląd artykułów
