

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis


Materiał:
Stal 1.0036.

Wersja:
Z połyskiem.



Rysunki

Wspornik tulejki wiertarskiej

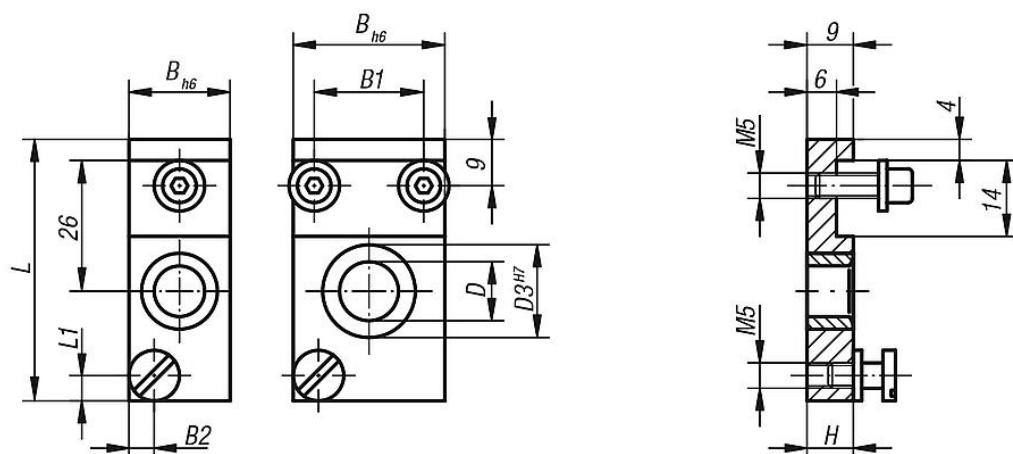

najmniejsze odstęp między otworami $L3 = \frac{1. \text{przymiar tulei wiertarskich (wymiar B)} + 2. \text{przymiar tulei wiertarskich (wymiar B)}}{2}$

2

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa	Rozmiar	D możliwe tulejki wiertarskie	D tulejki wiertarskie możliwe od	D tulejki wiertarskie możliwe do	D3	L	L1	B	B1	B2	H
08650-10	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	1	-	0,4	3,3	3	36	-	8	-	-	10
08650-12	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	2	-	3,4	6	4	36	-	12	-	-	10
08650-13	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	3	-	6,1	10	4	52	-	20	-	-	10
08650-14	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	4	-	10,1	15	4	52	-	30	20	-	10
08650-15	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	5	8*	-	-	-	52	5	20	-	5	10
08650-16	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	6	10*	-	-	-	52	5	20	-	5	12
08650-17	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	7	12*	-	-	-	52	5	30	20	5	12
08650-18	Tuleja Wiertarska Nieaktywna	8	15*	-	-	-	52	5	30	20	5	12