

Opis

Wskazówka:


Segmenty magnetyczne 09060-2010 do 09060-2030 składają się z systemu magnesów trwałych z drobnym podziałem biegunów, który oddziałuje na dwie lub trzy powierzchnie (podział biegunów 4 mm).

Do mocowania bardzo cienkich stalowych przedmiotów obrabianych zalecamy segment mocujący 09060-2040 z bardzo drobnym podziałem biegunów 1,3 mm. Żywotność magnetyczna segmentów mocujących w warunkach panujących w produkcji przemysłowej jest nieograniczona.


Segmenty magnetyczne mogą być zeszlifowane lub spolerowane do mniej więcej połowy wysokości bez znaczącego wpływu na siłę przyczepności.



09060-2010

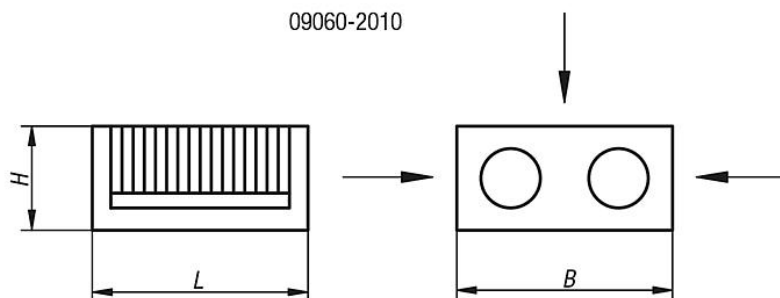


09060-2020

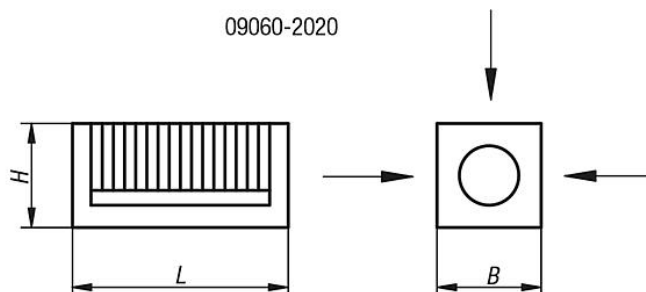

09060-2030

09060-2040

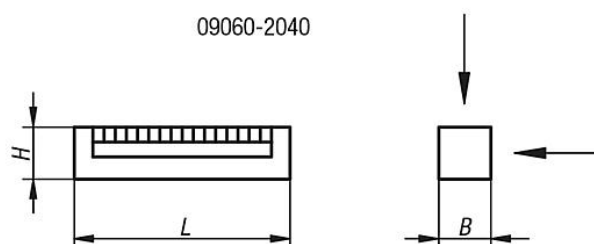

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	L	B	H	Maks. przesunięcie kątowe	Powierzchnie przyczepne mm
09060-2010	100	100	50	10°	1 powierzchnia 100x100 2 powierzchnie 100x50
09060-2020	100	50	50	10°	3 powierzchnie 100x50
09060-2030	100	25	25	10°	2 powierzchnie 100x25
09060-2040	100	25	25	10°	2 powierzchnie 100x25

