


Opis artykułu/ilustracje produktu

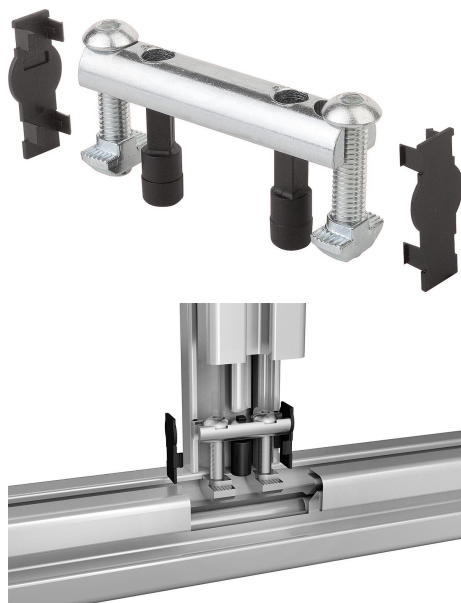

Opis

Materiał:

Trzpienie, śruby i nakrętki młoteczkowe – stal.

Sworzeń centrujący i zaślepki – poliamid wzmocniony włóknem szklanym.

Wersja:

Trzpienie, śruby i nakrętki młoteczkowe ocynkowane.

Sworzeń centrujący i zaślepki czarne.


Wskazówka:


Zestawy montażowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Zestawy montażowe pozwalają na dowolne pozycjonowanie profili. Odpowiednie do wysokich obciążeń i kompensacji sił skręcających.

Niewielkie nakłady na obróbkę. Zestaw łączników wymaga jedynie jednostronnego nawiercenia otworu o $\varnothing 17$ mm.

Zestaw łączników 10215-0828 wymaga jedynie jednostronnego nawiercenia otworu o $\varnothing 11$ mm.

Rysunki

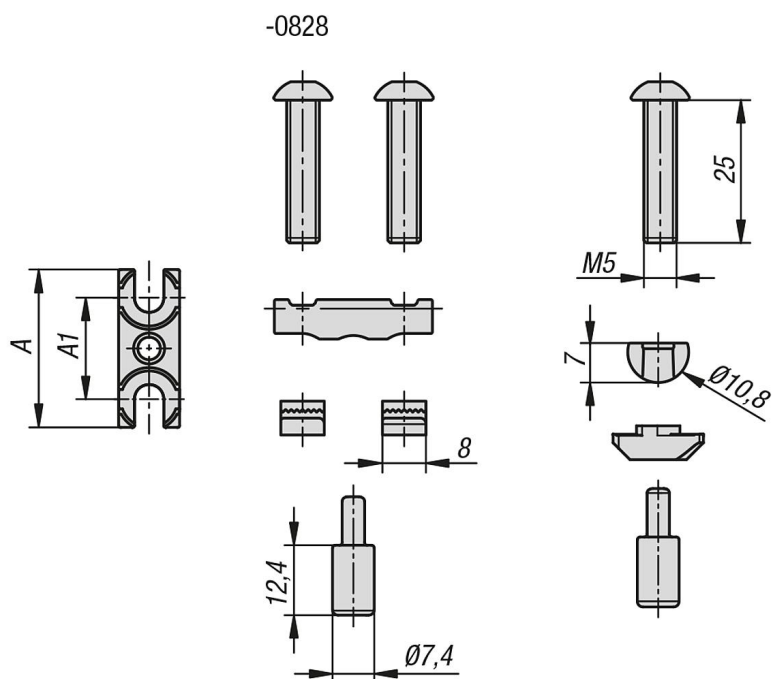

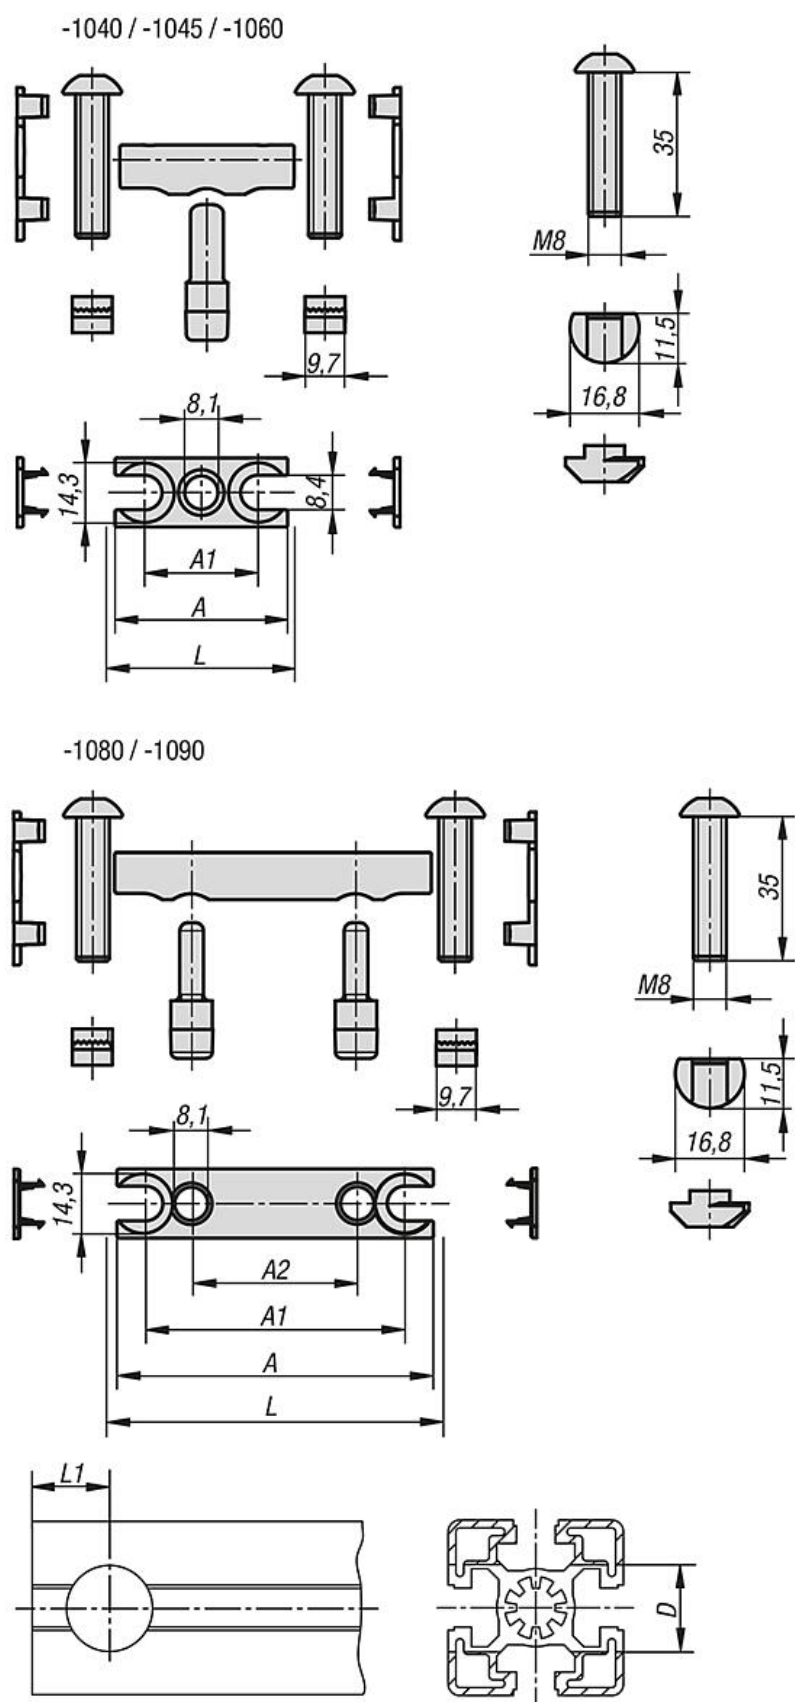

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Typ	Szerokość rowka	A	A1	A2	D	L	L1
10215-0828	B	8	28	18	-	11	-	18
10215-1040	B	10	37	23	-	17	40	22,5
10215-1045	B	10	42	28	-	17	45	22,5
10215-1060	B	10	57	43	-	17	60	22,5
10215-1080	B	10	77	63	40	17	80	22,5
10215-1090	B	10	87	73	45	17	90	22,5