


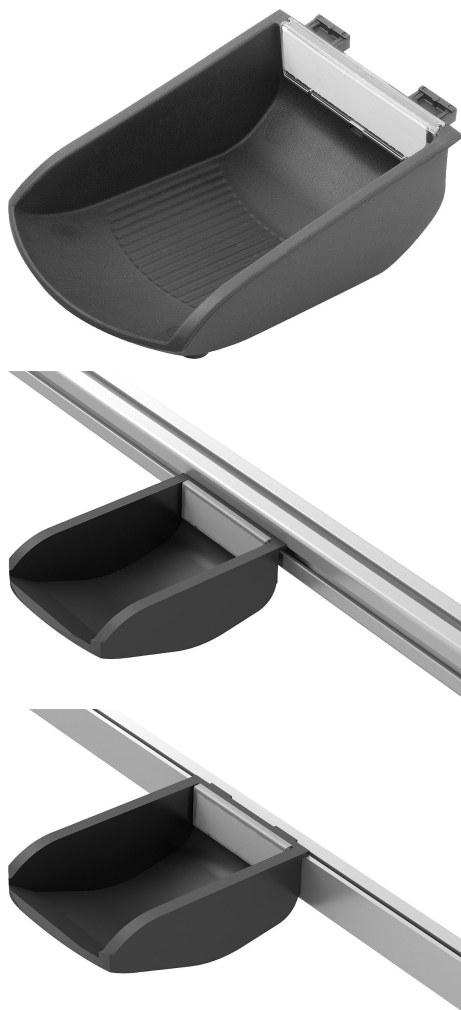

Opis

Materiał:

Misa zaczepowa antystatyczna PA, wzmocniona włóknem węglowym.
Okienko PC.
Bufor elastyczny PU.

Wskazówka:

Misy zaczepowe można zawiesić w rowku profilowym profilu zawieszanego bez konieczności dokonywania skomplikowanych prac montażowych.
Misę zaczepową do profili zawieszanych można montować w płytach perforowanych, zaczepiając go.
Do przechowywania małych części i selektywnego pobierania najmniejszych komponentów.

Zastosowanie:

Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.

Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).

Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.

Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).

Zakres dostawy:

1x misa zaczepowa.
1x okienko.
1x etykieta.
4x bufor elastyczny, samoprzylepny.

Użycie:

Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.

Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.

Bezpieczeństwo:


Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.

Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.

Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą przestrzegać dyrektyw ATEX i spełniać ich wymogi.

10550 Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego, antystatyczne do rowków profilowych typu I oraz B oraz do profilu zawieszanego

Rysunki

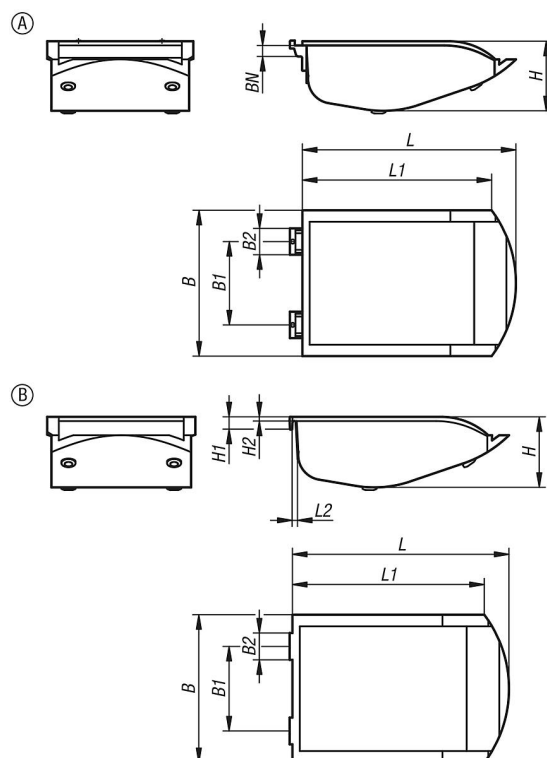

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Forma	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1	L2	BN=Szerokość rowka
10550-01	typ i	A	105	60	19	50	-	-	153,5	136	-	8
10550-11	typ b	A	105	60	19	50	-	-	153,5	136	-	10
10550-21	do profilu zawieszanego	B	105	60	19	50	9	3	153,5	136	3	-