


Opis artykułu/ilustracje produktu

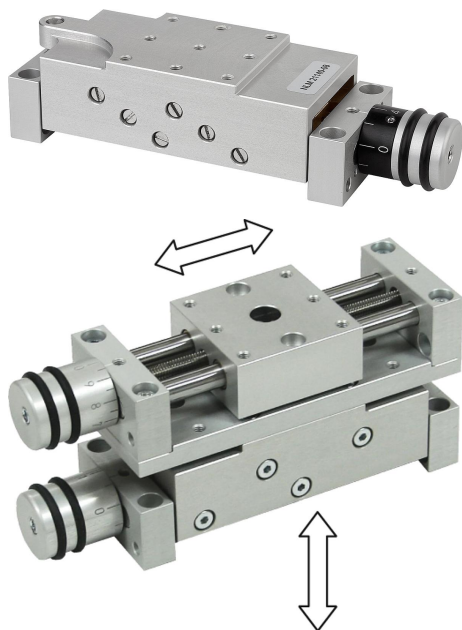

Opis

Materiał:

Stolik podnośny, koźły łożyskowe i pokrętko skali skali wykonane ze stopu aluminium, anodowane. Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane. Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony. Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.


Wersja:

Luz zwrotny prowadnicy mniejszy niż 0,05 mm. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.


Wskazówka:

Do ustawiania wysokości wszelkich komponentów i podzespołów wszystkich typów (np. zderzaków, czujników, łączników krańcowych, stołów, kamer, całych podzespołów itd.). Wysokość stołu można zmienić ręcznie, obracając pokrętkę skali. Kreska podziałki na pokrętkę odpowiada przesunięciu wahadłowemu o 0,1 mm. Dołączanie stolika podnośnego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.

Rysunki

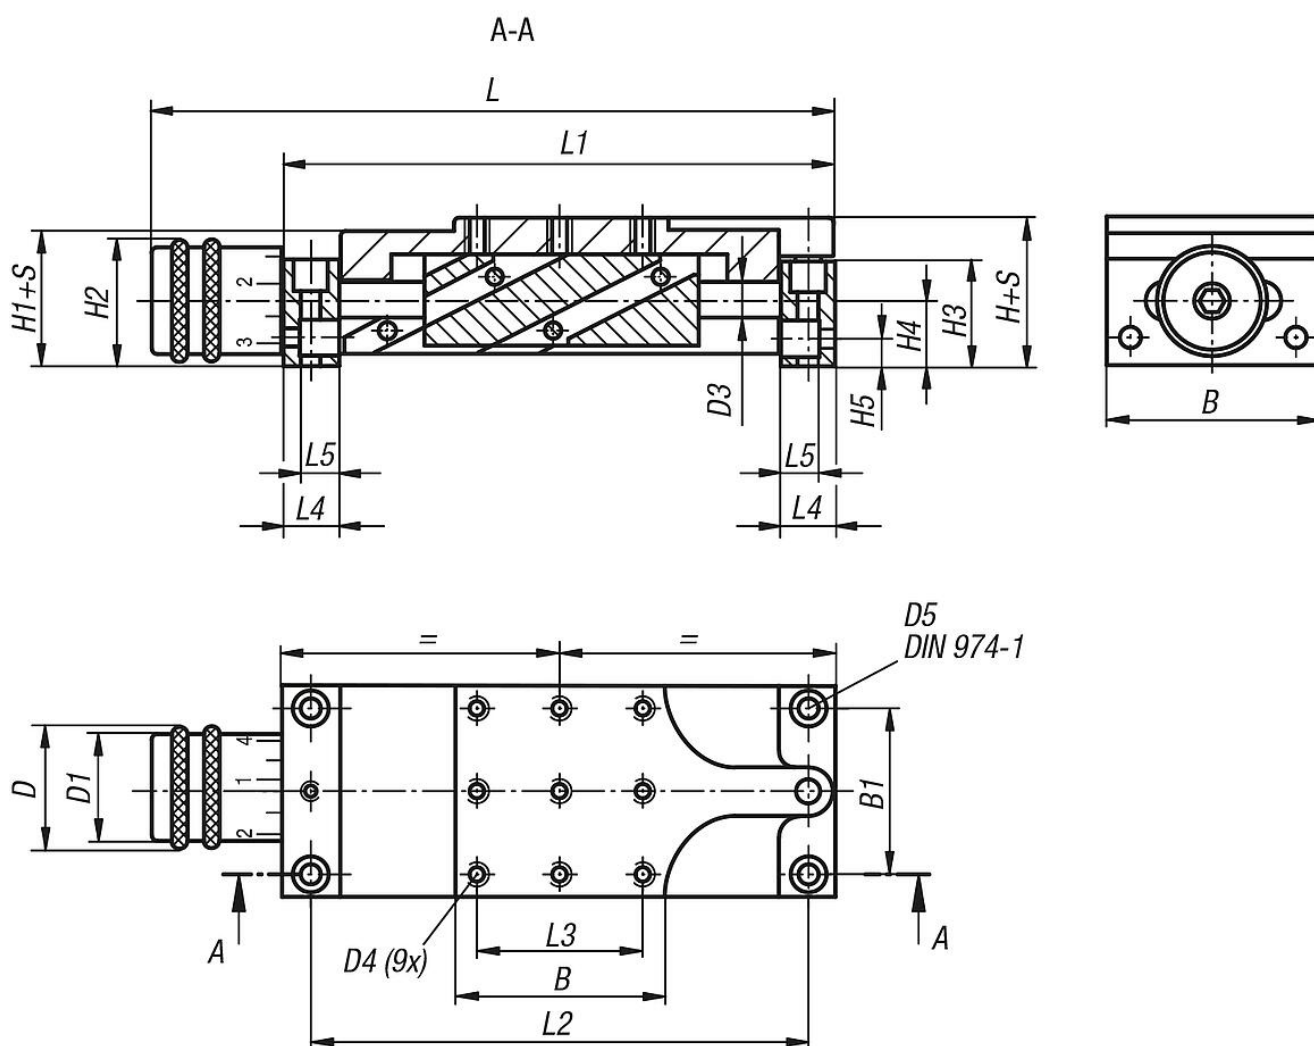

Rysunki

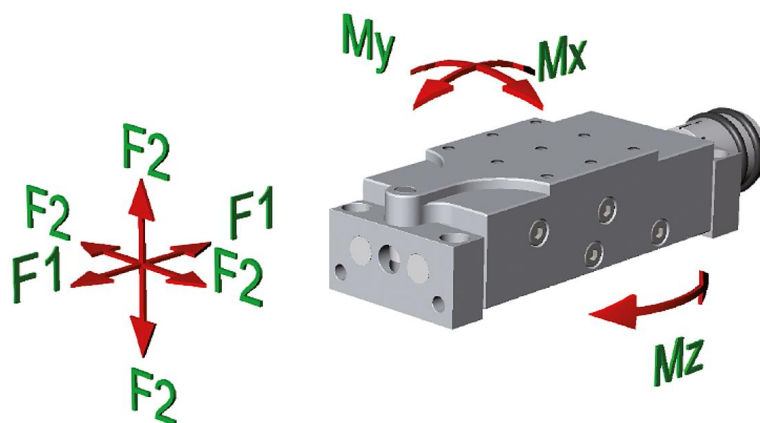

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	B1	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	Skok S	F1 N	F2 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21140-04	29	22	13	12	4	M3	3	19	17	14	13	8	4	84,5	70	62	22	8	6	4	30	50	0,5	0,5	2
21140-08	46	36	26	23	8	M4	4	32	29	27	23	14	6	148,5	120	108	36	12	8,5	8	80	100	2,5	2,5	5
21140-12	75	60	26	23	12	M6	6	38	36	28,5	27	15,5	7	209	180	165	60	15	11	12	150	200	10	10	20
21140-25	150	130	52	46	25	M10	10	68	64	54	52	28	13	347	290	265	130	25	18	25	500	700	50	50	100