


Opis artykułu/ilustracje produktu

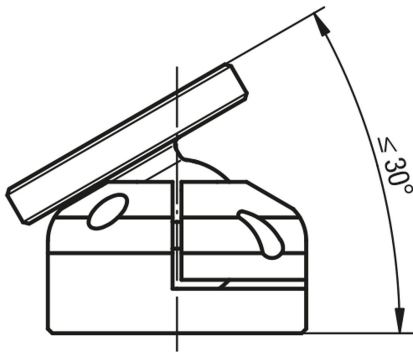

Opis

Materiał:

Stop aluminium.

Wersja:

anodowany.

Wskazówka:

Pasuje do 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 oraz 21180.

Wskazówka dotycząca planu:





wszystkie (9x) zagłębienia wg DIN 974-1 (D4),

wszystkie (9x) nakrętki DIN 934 M (D4)


Wyciskając nakrętki, otrzymuje się zagłębienia pod śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym.

W ten sposób możliwe są oba warianty mocowania.

1) D3 śruba zaciskowa (2x)

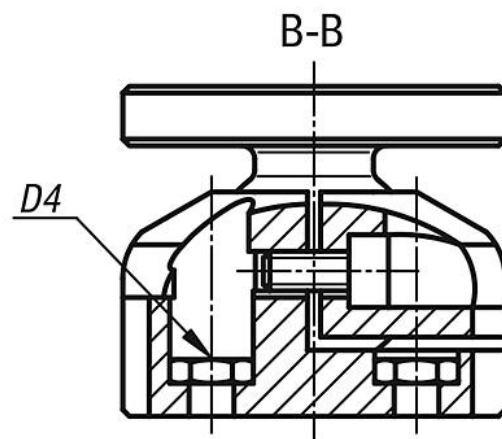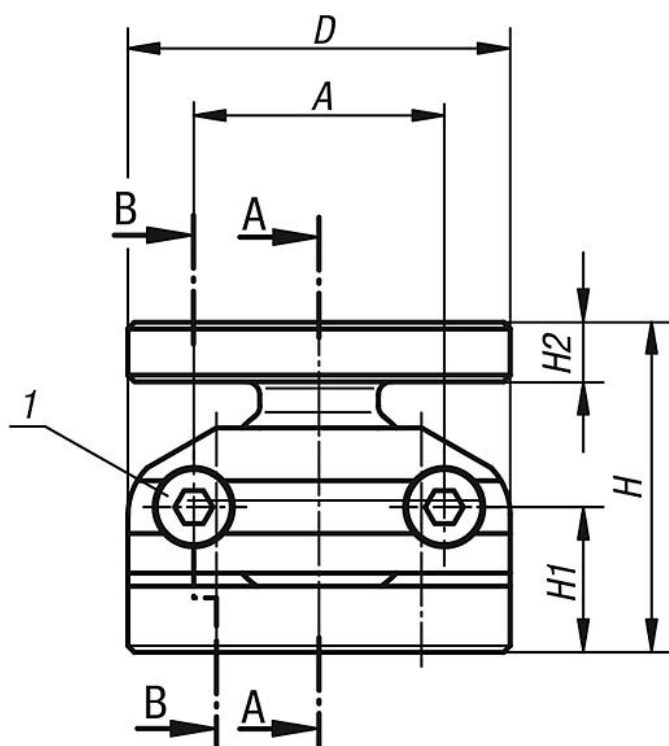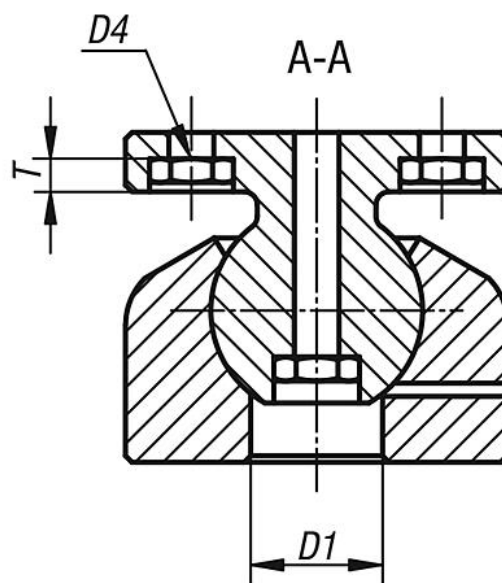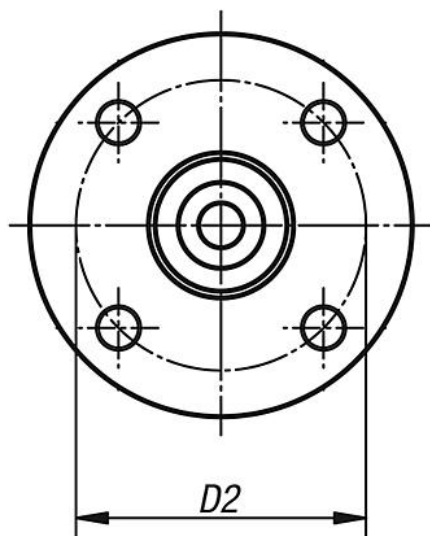

Rysunki

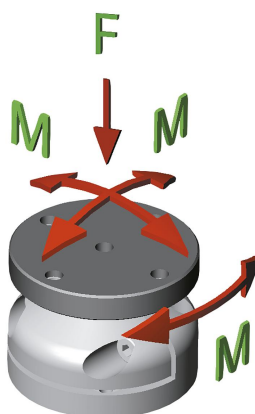

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T	F N	M Nm	Moment dokręcania śrub zaciskowych (Nm)
21170-04	19	29	10	22	M3	3	25	11	5,5	3,5	300	3	1,11
21170-08	30	46	13	36	M4	4	35	15,5	7	4,5	700	8	2,55
21170-12	46	75	24	60	M6	6	54	23	11	6,6	2200	30	8,6
21170-25	92	150	40	130	M10	10	105	49	20	11	9000	150	42