


Opis artykułu/ilustracje produktu

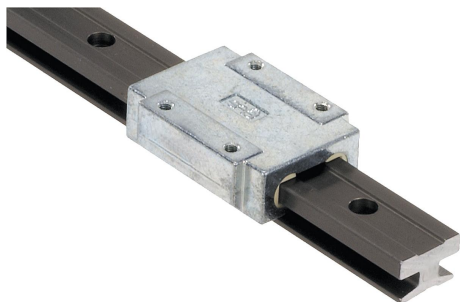

Opis

Materiał:

Szyna prowadząca z profilu wytłaczanego, EN AW-6060.

Wersja:

Szyna prowadząca z aluminium anodowanego, powlekane, 50 μm . Twardość 500 HV.

Wskazówka:

Miniaturowe prowadnice liniowe dzięki brakowi konieczności smarowania oraz odporności na korozję zupełnie nie wymagają konserwowania. Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J są odporne na zużycie i wymienne. Dopuszczalne jest użytkowanie w temp. do 80°C.


Dużą zaletą miniaturowych prowadnic liniowych są niewielkie wymiary.

** Podać długość L2 = 12 mm oraz

* długość L = 500 mm.

Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.

Rysunki

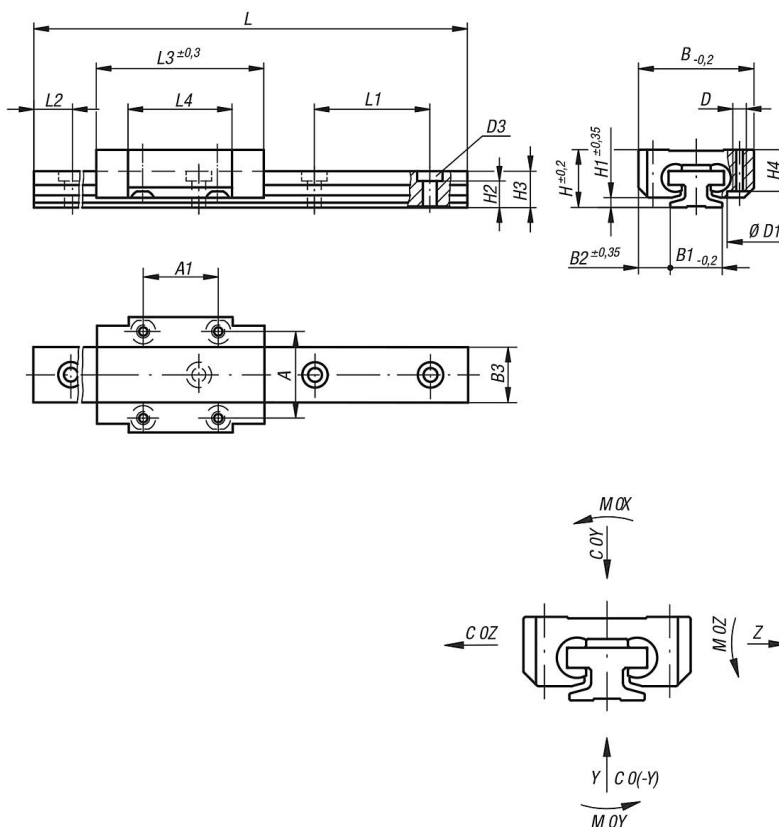

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	L maks.	L2	B1	B3	D3 dla śruby DIN 912	H2	H3	L1
21210-0910X0800	9	800	10	9	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-1212X0800	12	800	12	12	13	M3	5,9	8,6	25
21210-1520X3000	15	3000	20	15	17	M3	7	10,8	40

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Rozmiar	L	L2	L2 min.	L2 maks.	B1	B3	D3 dla śruby DIN 912	H2	H3	L1
21210-09**X*	L2 i L zależnie od preferencji	9	*	**	5	14,5	6	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-12**X*	L2 i L zależnie od preferencji	12	*	**	5	17	12	13	M3	5,9	8,6	25
21210-15**X*	L2 i L zależnie od preferencji	15	*	**	10	29,5	15	17	M3	7	10,8	40